

 **KERNER**



STRATOS S

DÉCHAUMEUR ULTRA-SUPERFICIEL

STRATOS S4

450 & 500

La particularité de notre déchaumeur ultra-superficiel porté Stratos est qu'il offre un large éventail d'applications allant d'un travail superficiel du sol sur toute sa largeur de travail à la préparation des lits de semis. Disponible au choix avec des dents droites rigides pour un maintien précis de la profondeur de travail ou avec des dents vibrantes pour un émiettement parfait, vous pourrez configurer cet outil de manière optimale et selon vos besoins. Grâce à ses différents rouleaux de rappui, le Stratos à 4 rangées de dents est idéalement adapté à une préparation ultra-précise du lit de semis.



ACCESOIRES S4

Herse arrière

Kit déflecteurs latéraux

Rouleaux

Disques-étoile

Kit herse arrière y compris roues de jauge pour un travail sans rouleau


Kit de montage pour distributeur à engrais universel



STRATOS S6

450 & 500

La variante à 6 rangées de dents du Stratos porté trois points, sans rouleau de rappui. Idéal pour un travail superficiel du sol sur toute la largeur de travail permettant d'obtenir une élimination mécanique des repousses des résidus de récolte et des adventices sans effectuer de rappui. Disponible au choix avec des dents droites rigides pour un maintien précis de la profondeur de travail ou avec des dents vibrantes à ressort pour un bon émiettement. De par sa structure à 6 rangées de dents, le S6 possède un très important dégagement sous châssis offrant une sécurité d'utilisation maximale et une précision optimale au niveau de l'hygiène des champs.

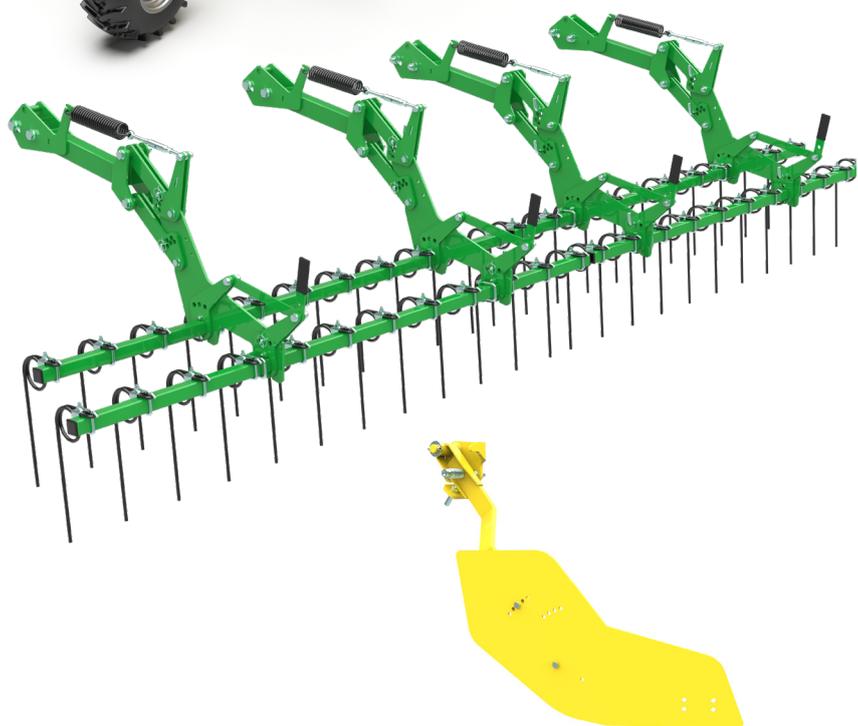

ACCESOIRES S6

Herse arrière
Kit déflecteurs latéraux




CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Double châssis repliable hydrauliquement**
- **Roues de jauge**
- **Dents vibrantes**
- **Dents droites pour une profondeur de travail ultra-précise**
- **Réglage de profondeur confortable et ultra-précis grâce au double châssis (aucune modification du troisième point nécessaire)**
- **Système de changement rapide des socs (dents droites)**
- **Possibilité de travailler avec ou sans rouleau (S4)**

SOCS & DENTS

Il est possible de choisir entre différentes dents vibrantes et entre une dent droite avec ou sans sécurité non-stop. De plus, un large choix de socs est disponible répondant aux applications les plus variées

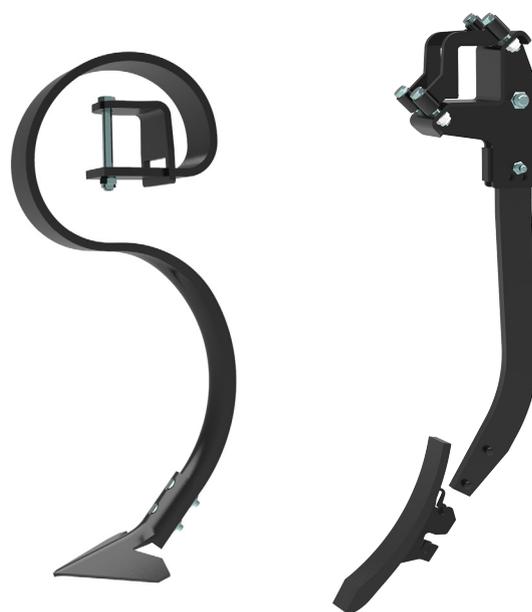

ULTRA-SUPERFICIEL AVEC STRATOS S

Destruction et mélange intensifs des résidus de récolte, nivellement précis du sol et rappui optimal avec un bon émiettement, le tout en un seul passage (préparation du lit de semis). Le déchaumeur ultra-superficiel garantit un résultat optimal sur toute sa largeur de travail, même dans le cas d'une préparation du sol très superficielle.

DONNÉES TECHNIQUES

	Stratos S4	Stratos S6
Largeur de travail	4.5 m 5.0 m	4.5 m 5.0 m
Profondeur de travail	0 – 15 cm*	0 – 15 cm*
Attelage	Cat. II/III	Cat. II/III
Écartement entre poutres	500 – 600 mm	460 – 510 mm
Écartement entre dents	150 mm	150 mm
Dégagement sous bâti	630 mm	630 mm
Distributeurs (DE)	2	2
Nombre de dents	29 33	29 33
Poids	2500 kg 2700 kg	2100 kg 2300 kg
Dimensions transport	L : 3.8 m x l : 3.0 m x H : 2.6 m L : 3.8 m x l : 3.0 m x H : 2.9 m	L : 4.4 m x l : 3.0 m x H : 2.6 m L : 4.4 m x l : 3.0 m x H : 2.9 m

*** Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.**



Stratos S4



Stratos S6



Pour plus d'informations sur les différents équipements, veuillez consulter notre configurateur sur notre page internet.

KERNER MASCHINENBAU GMBH

Gewerbestraße 3
D-89344 Aislingen

Tel. +49 (0) 9075 9521-0
info@kerner-maschinenbau.de
www.kerner-maschinenbau.de