

 **KERNER**



X4

DÉCHAUMEUR À DENTS SEMI-PORTÉ

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 4 rangées de dents | Écartement entre dents 270 mm
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail
- Roues de jauge surdimensionnées
- Disques-étoile
- Répartition homogène des socs



ATTELAGE

En plus des différents types d'attelages possibles, une commande intelligente du timon peut être intégrée pour la maximisation de la traction et pour le suivi des reliefs.



SÉCURITÉ NON-STOP

Pour les sécurités anti-pierres, il est possible de choisir entre une sécurité boulon, une sécurité non-stop mécanique (force de déclenchement de 800 kg) et une sécurité non-stop hydraulique (force de déclenchement de 850 à 1300 kg)




SYSTÈME DE SOCS

Grâce au système de soc Connect 40, il est possible de passer sans outil d'un travail superficiel à un travail plus en profondeur




ROULEAUX SUIVEURS

Différents types de rouleaux sont disponibles. Grâce au dispositif de changement rapide, il est possible de choisir le meilleur rouleau adapté au sol et à l'avancement des travaux. Un travail sans rouleau est également possible.

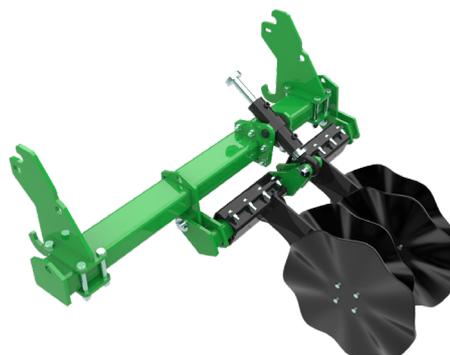

ACCESSOIRES

Herse arrière
Caisse à outils
Kit déflecteurs latéraux

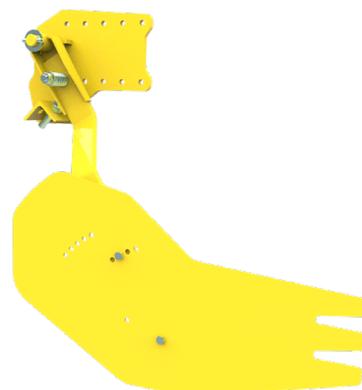

DÉCHAUMEUR À DENTS

X4

Le déchaumeur à dents X4 est la référence en matière de travail du sol moderne. Un déchaumage superficiel sur toute sa largeur de travail, un ameublissement en profondeur ainsi qu'une préparation optimale du lit de semis font partie des possibilités de base qu'offre le X4. De plus, en désaccouplant le rouleau, il est possible de réaliser un ameublissement du sol même sans rappui.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail	4.6 m 5.2 m 5.7 m 6.2 m
Profondeur de travail	0 – 30 cm*
Attelage	Cat. III aux bras de relevage Cat. IV à l'anneau K 80
Écartement entre poutres	800 mm
Écartement entre dents	270 mm
Dégagement sous bâti	830 mm
Distributeurs (DE)	3
Dimensions roues du châssis	550/45-22.5
Dimensions roues de jauge	400/60-15.5
Nombre de dents	17 19 21 23
Poids	6830 kg 7100 kg 7325 kg 7650 kg
Dimensions transport	L : 9.4 m x l : 3.0 m x H : 3.00 m L : 9.4 m x l : 3.0 m x H : 3.50 m L : 9.4 m x l : 3.0 m x H : 3.75 m L : 9.4 m x l : 3.0 m x H : 4.00 m

* Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels



Pour plus d'informations sur les différents équipements, veuillez
consulter notre configurateur sur notre page internet.

KERNER MASCHINENBAU GMBH

Gewerbestraße 3
D-89344 Aislingen

Tel. +49 (0) 9075 9521-0
info@kerner-maschinenbau.de
www.kerner-maschinenbau.de