



CORONA

ALLROUNDER IM KERN

NEUHEIT
STRIEGELWALZE
2,0 & VERSTELL-
BARE DOPPEL-
SANDWALZE



BESONDERE MERKMALE

- **Dreibalkig | Strichabstand 300 mm**
- **Symmetrische Scharaufteilung | Seitenzugfreies Arbeiten**
- **Hydraulische Tiefenverstellung Serie**
- **Schnellwechselsysteme Schare & Walze**
- **Kompakt mit traktornahem Schwerpunkt**
- **Steinsicherung wählbar**



Scherbolzen bis ca.
1000 kg Auslösekraft
bei Schraube 8.8



Mechanisch mit Federn
bis 800 kg Auslösekraft



Hydraulisch einstellbar
bis 1300 kg Auslösekraft




ÜBERLAST- SICHERUNG

- Bei der Steinsicherung kann zwischen Scherbolzen, mechanischer und einer hydraulischen Steinsicherung gewählt werden.
- Die mechanische Überlastsicherung besitzt eine Auslösekraft von 800 kg. Die Hydraulische kann bis 1300 kg eingestellt werden.

ALLROUNDER

- Ob bei flachem Stoppelsturz, krumentiefer Lockerung oder zur Beikrautbekämpfung – der CORONA ist als Allrounder einsetzbar.
- Das seitenzugfreie Arbeiten verringert den Verschleiß, GPS-Lenksysteme werden effizient genutzt und Diesel gespart.

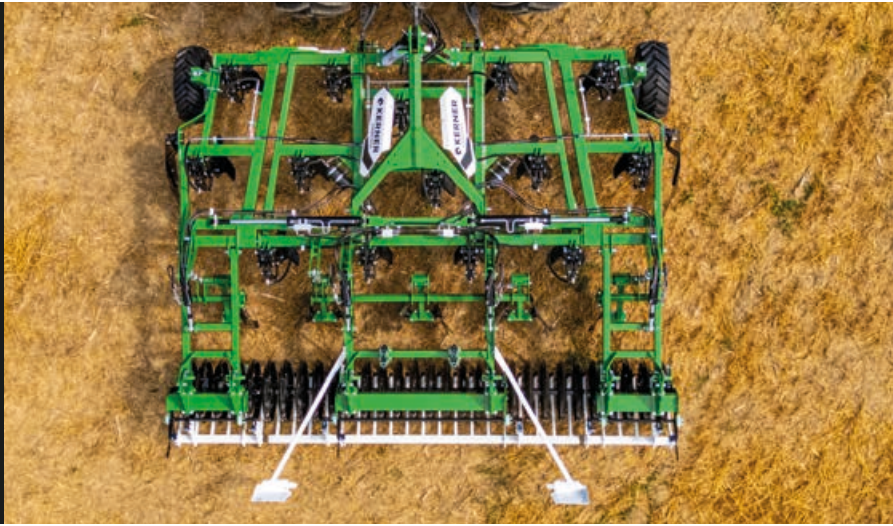

SCHAR-SYSTEM



- Durch das Schnellwechsel-Scharsystem Connect 40 kann zügig zwischen Werkzeugen zur flachen und tiefen Bearbeitung gewechselt werden.
- Halterungen für Flügelschare sind auf dem Grubber angebracht.



WALZEN-SYSTEME

- Bei den Walzen kann aus verschiedenen Bauarten gewählt werden.
- Durch die Schnellwechseleinrichtung kann der Nachläufer werkzeuglos an den Boden und den Arbeitsschritt angepasst werden.
- Auch das Fahren ohne Walze ist möglich.



STRIEGELWALZE

- Mit der optionalen Striegelwalze werden abgeschnittene Beikräuter enterdet und locker auf der Oberfläche abgelegt, wodurch die Rückstände austrocknen.
- Eine Einzelzinken-Montage ermöglicht es einzelne Zinken zu wechseln, ohne ein ganzes Zinkenelement demontieren zu müssen.



DOPPELWALZE

- Ausgeführt als Doppelsandwalze mit U-Profil, besitzt sie eine hohe Tragfähigkeit für leichte oder anmoorige Böden.
- Die Neigung der Walze kann schnell per Steckbolzen angepasst werden.



CORONA STERNRADGRUBBER

Das Schweizer Taschenmesser unter den Grubbern heißt CORONA. Ob flach oder tief - mit und ohne Rückverfestigung - der Sternradgrubber überzeugt durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Dank der einzigartigen Schnellwechselsysteme für Schare und Walze lässt sich der CORONA schnell und flexibel an sämtliche Anforderungen und Gegebenheiten anpassen.



TECHNISCHE DATEN

Modell	C 250	C 300	C 350	C 450	C 500
Arbeitsbreite	2,4 m	3,0 m	3,5 m	4,2 m	4,8 m
Arbeitstiefe	0 - 30 cm*				
Anhängung	Kat. IIIN Kat. III			Kat. IIIN Kat. III Kat. IVN	
Strichabstand	300 mm				
Rahmenhöhe	830 mm				
Balkenabstand	800 mm				
Rahmenaufbau	Starr			Geklappt	
Steuergeräte in Minimalausstattung	1x Doppeltwirkend			2x Doppeltwirkend	
Tastradgröße	270/10-15.3				
Anzahl Zinken	8	10	12	14	16
Gewicht	1513 kg	1694 kg	1966 kg	2935 kg	3132 kg
Gewicht bei Ausstattung	Scherbolzen, Schar 80/14, Leitblech 80/8, Flügel 320/10, Schnellwechselrahmen, GCW 600/150, Beleuchtung, Randblechsatz				
Transportmaße	L: 3,6 m B: 2,7 m H: 1,6 m	L: 3,6 m B: 3,0 m H: 1,6 m	L: 3,6 m B: 3,5 m H: 1,6 m	L: 3,6 m B: 3,0 m H: 2,4 m	L: 3,6 m B: 3,0 m H: 2,6 m

* Abbildungen, Inhalte und Angaben über technische Daten sind unverbindlich.



Für weitere Informationen zu unseren Produkten besuchen Sie den Produktkonfigurator auf der Homepage.

KERNER MASCHINENBAU GMBH

Gewerbestraße 3
D-89344 Aislingen

Tel. +49 (0) 9075 9521-0
info@kerner-maschinenbau.de
www.kerner-maschinenbau.de

Ausgabe: September 2026