




HELIX HA

FLÄCHENLEISTUNG IM KERN

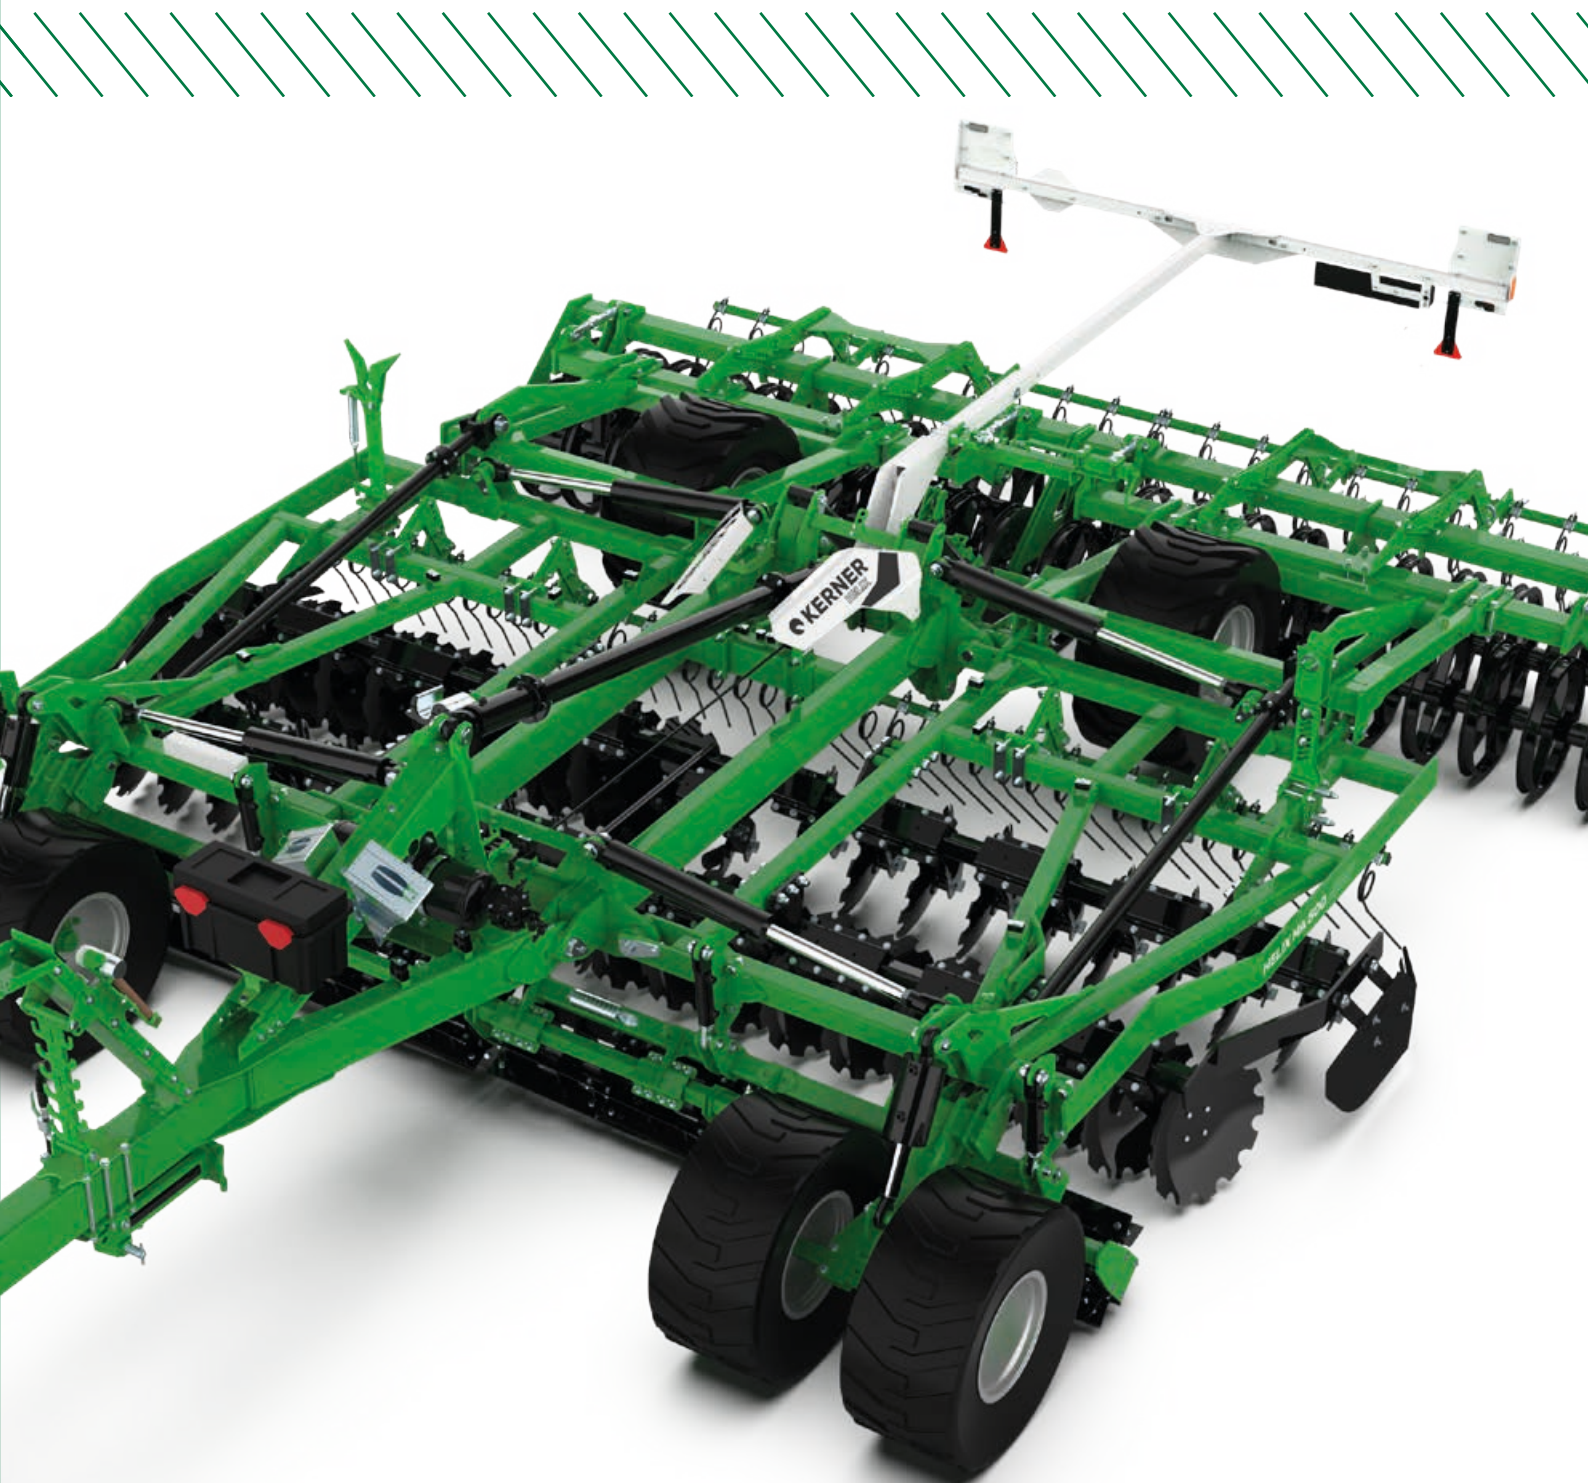


BESONDERE MERKMALE

- **X-Scheibenanordnung | Seitenzugfreies Arbeiten**
- **Spezielle Scheibenform für maxmiale Standzeit**
- **Hydraulische Tiefenverstellung Serie**
- **Prallstriegel vor der Walze Serie**
- **Vorwerkzeug Messerwalze optional**
- **Robuster Aufbau**



↑ Ganzflächiger, flacher
Schnitt

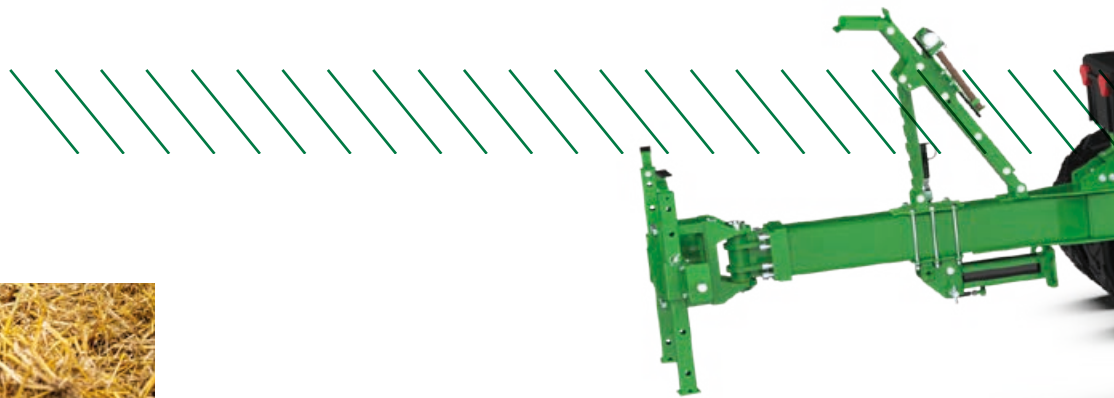

EINEBNUNG

- Serienmäßig sorgt ein Prallstriegel vor den Nachläufern für eine Beruhigung des Erdflusses. Dadurch wird der Boden gebremst und bereits vor dem Nachläufer abgelegt.
- An der Crackerwalze ist eine in der Höhe verstellbare Messerschiene befestigt. Damit werden Kluten gebrochen und zusätzlich eingeebnet.

FLÄCHEN- LEISTUNG

- Die gezogene HELIX HA sorgt mit großen Arbeitsbreiten und schnellen Fahrgeschwindigkeiten für hohe Flächenleistungen.
- Für schnelle Wendemanöver am Vorgewende kann optional auf der Doppelsandwalze gedreht werden.



SCHEIBEN- GEOMETRIE

- 560 mm Scheibendurchmesser und 6 mm Stärke führen zu konstanter und langlebiger Schnittleistung.
- Eine konkave Scheibenwölbung erhält den gleichbleibenden Schnittwinkel bis zur Verschleißgrenze.
- 7° Untergriff sorgen für sicheren Einzug.

SCHEIBEN- HALTER

- Die paarweise aufgehängten Scheibenhalter halten treu die Arbeitslinie. Zudem wird damit die Bearbeitungstiefe exakt eingehalten.
- Gummigelagerte Überlastsicherungen passen die Scheibenegge sehr gut an die Bodenkontur an.



VOR-/NACH- LÄUFER

- Verschiedene Nachläufer sorgen für optimale Anpassung an die Bodenverhältnisse sowie Rückverfestigung.
- Eine Messerwalze schneidet und bricht organisches Material zur Anregung des Rotteprozesses.




TIEFEN- VERSTELLUNG

- Serienmäßig ist die Tiefenverstellung bei der HELIX hydraulisch ausgeführt. Die Anpassung ist auch während der Fahrt möglich.



HELIX HA KURZSCHEIBENEGGE

Seitenzugfreies Arbeiten hat einen Namen: HELIX. Durch die X-Anordnung der Scheiben und die spezielle Scheibengeometrie läuft die Scheibenegge spurgetreu und präzise hinter dem Traktor. Der serienmäßige Prallstriegel und die verschiedenen Walzensysteme sorgen unter sämtlichen Einsatzbedingungen für optimale Arbeitsergebnisse. Somit ist die HELIX ein starker Partner, wenn es um die flache, schnelle und effiziente Bodenbearbeitung geht.

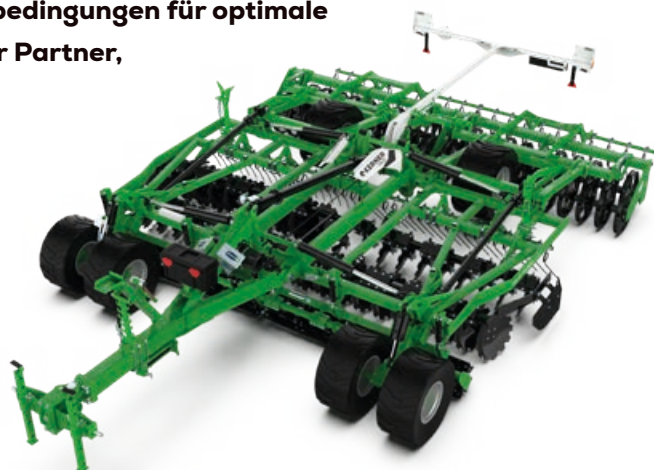

TECHNISCHE DATEN

Modell	HA 500	HA 600	HA 800
Arbeitsbreite	5,1 m	6,1 m	8,1 m
Arbeitstiefe	0 - 15 cm*		
Anhängung	Kat. III Unterlenkeranhängung Kat. IV Ringzugöse K 80		
Scheibendurchmesser	560 mm		
Strichabstand	130 mm		
Rahmenhöhe	600 mm		
Balkenabstand	810 mm		
Rahmenaufbau	Aufgesattelt, geklappt		
Steuergeräte in Minimalsausstattung	3x Doppeltwirkend		
Tastradgröße	4x 400/60-15.5		
Bereifung Fahrwerk	500/50-17		550/45-22.5
Anzahl Scheiben	39	47	63
Gewicht	6573 kg	7215 kg	9881 kg
Gewicht bei Ausstattung	Unterlenkeranhängung, CW 650/125, Beleuchtung, Randlechsatz, Druckluftbremsanlage		
Transportmaße Straßenfahrt	L: 8,1 m B: 2,85 m H: 3,25 m	L: 8,1 m B: 2,85 m H: 3,75 m	L: 8,1 m B: 3,0 m H: 4,0 m

* Abbildungen, Inhalte und Angaben über technische Daten sind unverbindlich.



Für weitere Informationen zu unseren Produkten besuchen Sie den Produktkonfigurator auf der Homepage.

KERNER MASCHINENBAU GMBH

Gewerbestraße 3
D-89344 Aislingen

Tel. +49 (0) 9075 9521-0
info@kerner-maschinenbau.de
www.kerner-maschinenbau.de

Ausgabe: September 2026