

 **KERNER**




HELIX H

KURZSCHEIBENEGGE

BESONDERE MERKMALE

- Seitenzugfreies Arbeiten
- Eigengewicht für sicheren Einzug
- Serienmäßiger Prallstriegel vor der Walze
- Hydraulische Tiefenverstellung

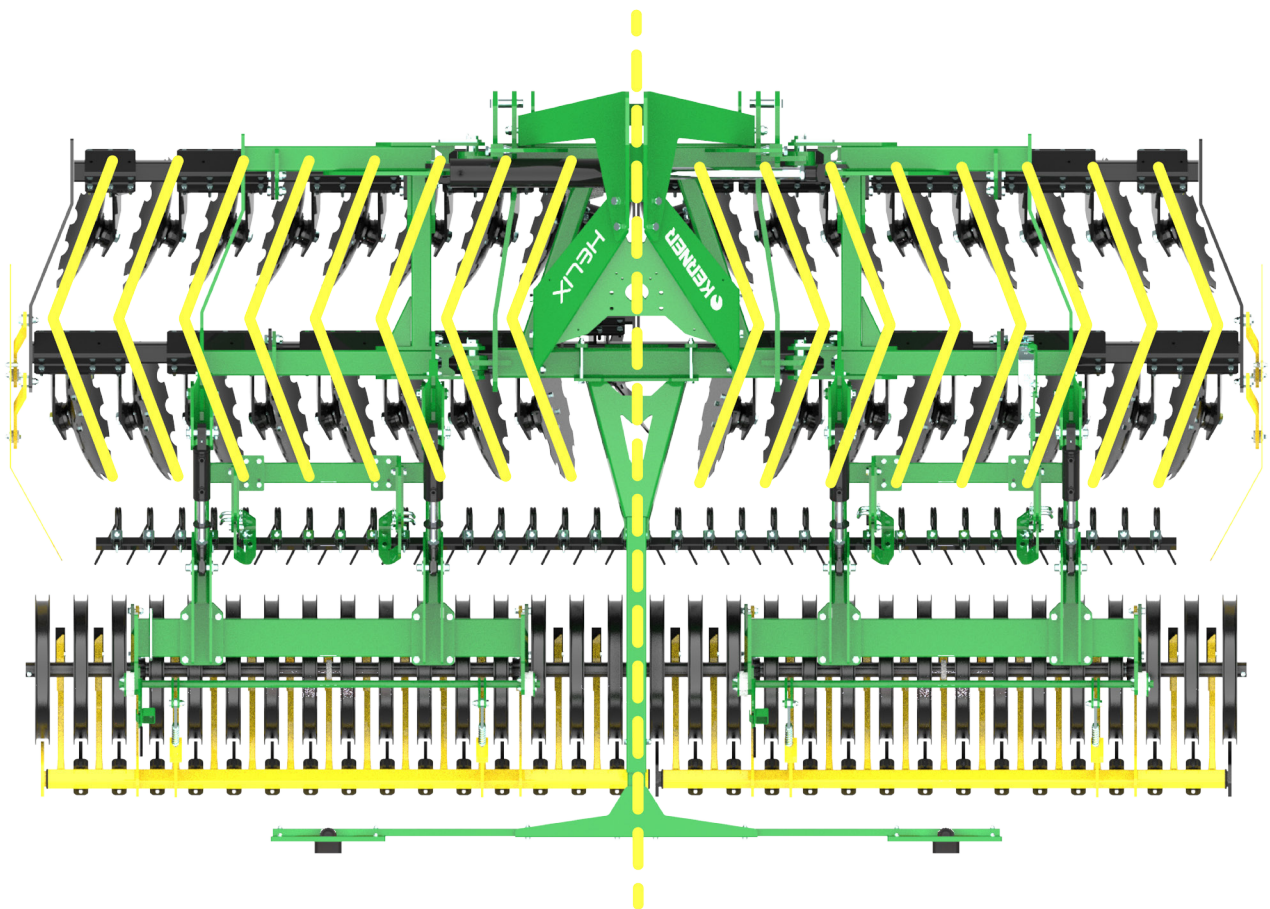


SCHEIBEN HALTER

Gummigelagerte Überlastsicherung
Wartungsfrei
Spurtreue
Exakte Bearbeitungstiefe
Sehr gute Bodenadaptation



SCHEIBEN GEOMETRIE

Scheibendurchmesser 560 mm
6 mm Scheibenstärke
Spezielle konkave Scheibenwölbung
Leicht gezackt
Guter Einzug mit 7° Untergriff
Gleichbleibender Schnittwinkel bis zur Verschleißgrenze

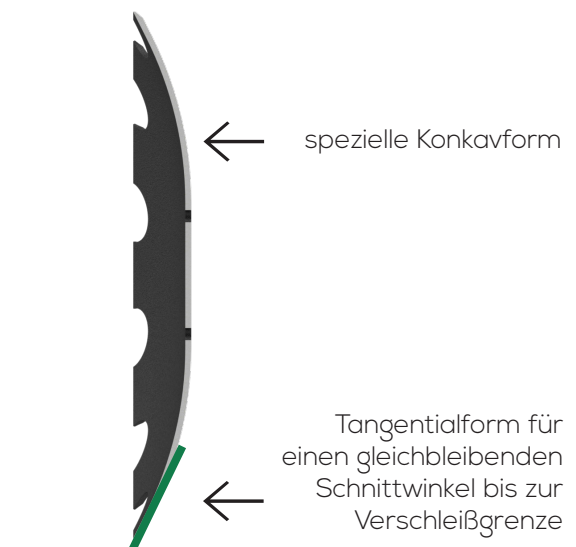



WALZEN SYSTEME

Durch unterschiedliche Walzen
kann man sich auf die jeweiligen
Bodenverhältnisse anpassen



ZUBEHÖR

Nachlaufstriegel
Werkzeugkiste
Randblechsatz
Zusatzkonsole Anhängeweite Kat. 2
(Bolzen Kat. 3)
Anbauteile Zwischenfruchtstreuer
Universal

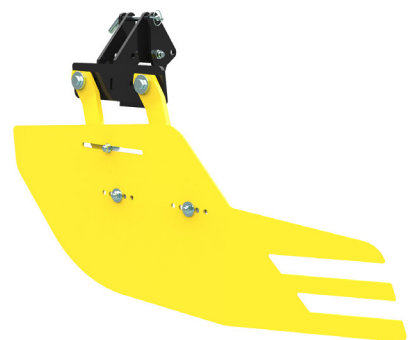

KURZSCHEIBENEGGE HELIX H

Seitenzugfreies Arbeiten hat einen Namen, HELIX. Durch seine besondere Scheibenanordnung und Scheibengeometrie, ist diese wichtige Eigenschaft gegeben. Der serienmäßige Prallstriegel und die verschiedenen Walzensysteme, tragen zum Erfolg bei unterschiedlichen Einsatzbedingungen mit bei. Somit ist die Helix ein starker Partner, wenn es um die flache, schnelle und organische Bodenbearbeitung geht.

TECHNISCHE DATEN	
Arbeitsbreite	3.0 m 4.5 m 5.5 m
Arbeitstiefe	0 – 15 cm*
Anhängung	Kat. III
Balkenabstand	710 mm
Strichabstand	130 mm
Rahmenhöhe	600 mm
Steuergeräte (DW)	1 bis 2
Anzahl Scheiben	23 35 43
Gewicht	1800 kg 2900 kg 3100 kg
Transportmaße Straße	L: 2.8 m x B: 3.0 m x H: 1.6 m L: 2.8 m x B: 3.0 m x H: 2.5 m L: 2.8 m x B: 3.0 m x H: 2.9 m

* Abbildungen, Inhalte und Angaben über technische Daten sind unverbindlich.



Für weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bauteilen besuchen
sie unseren Produktkonfigurator auf der Homepage

KERNER MASCHINENBAU GMBH

Gewerbestraße 3
D-89344 Aislingen

Tel. +49 (0) 9075 9521-0
info@kerner-maschinenbau.de
www.kerner-maschinenbau.de