




STRATOS S

ULTRAFLACH IM KERN



BESONDERE MERKMALE

- **Vier- oder Sechsbalkig | Strichabstand 150 mm**
- **Ganzflächiger Schnitt ab 2 cm möglich**
- **Fahren mit und ohne Walze möglich (S4)**
- **Komfortable, exakte Tiefeneinstellung**
- **Verschiedene Stielvarianten wählbar**
- **Schnellwechsel-Scharsystem (starrer Stiel)**

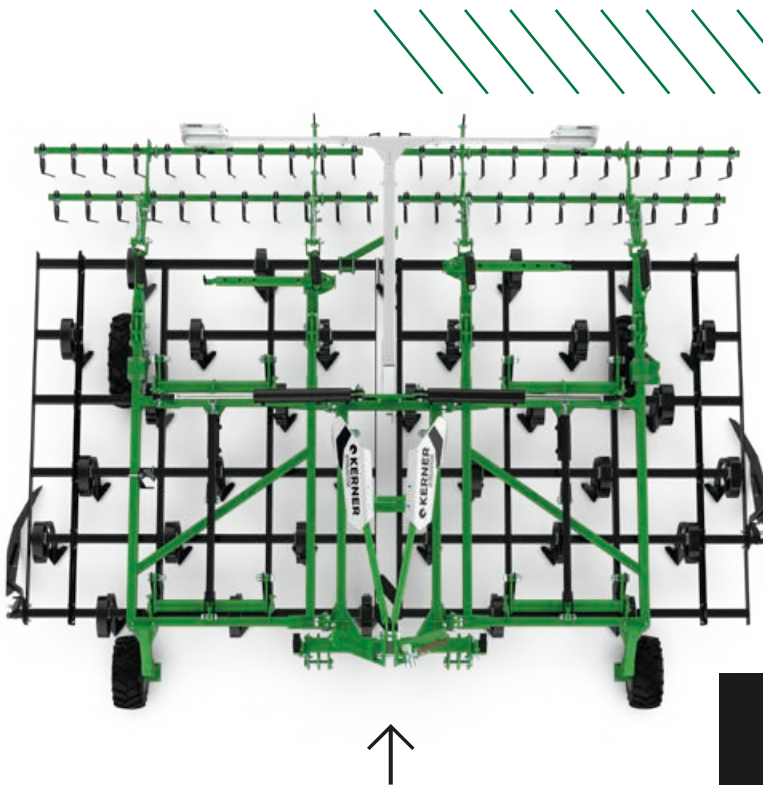

Stratos S6 mit 6-balkigem Zinkenfeld für hohen Durchgang bei viel Organik



EINSATZGEBIETE

- S4 | mit und ohne Nachläufer: für den ersten Stoppelsturz, um Ausfallgetreide und Beikräuter zum Auflaufen zu bringen sowie zur Saatbettbereitung
- S6 | ohne Nachläufer: ohne Rückverfestigung zur gezielten Beseitigung von aufgelaufenen Ernterückständen und Beikräutern

ULTRAFLACH

- Der Boden wird mit dem STRATOS S ultraflach und ganzflächig geschnitten.
- Zwei verschiedene Stiele stehen zur Verfügung:
Starrer Stiel für die exakte Einhaltung der Arbeitstiefe |
Federzinken für optimale Krümelung durch Vibration




SCHARE

- Für unterschiedlichste Einsätze sind Gänsefußschare und Schmalschare in verschiedenen Varianten erhältlich.
- Bei der Wahl eines starren Stiels steht ein Schnellwechselscharsystem zur Verfügung – für einen raschen Scharwechsel.

RAHMEN

- Um höchste Präzision beim flachen Schnitt zu erreichen, besitzt der STRATOS S ein Doppelrahmenkonzept mit Parallelogrammaufhängung. Dieses gewährleistet eine stets waagrechte Ausrichtung.
- Die modularen Koppelpunkte ermöglichen eine individuelle Ausstattung sowie eine einfache Anpassung der Nachlaufwerkzeuge.

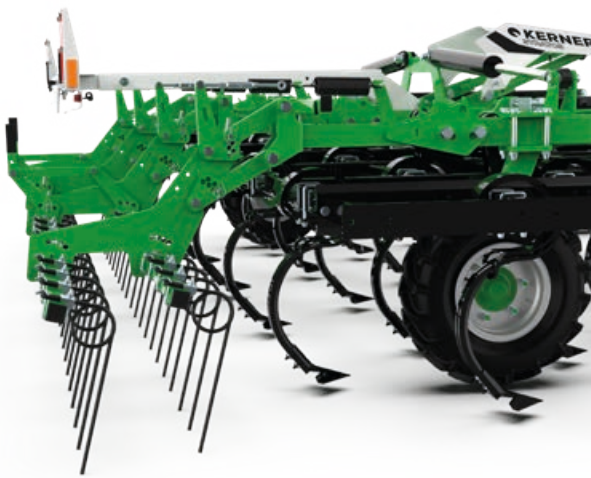

STRIEGEL

- Optional sind für den S4 und S6 Striegel in einreihiger bzw. zweireihiger Ausführung verfügbar, um Beikräuter auszukämmen und oberflächlich abzulegen.
- Die Striegelzinken haben einen Durchmesser von 12 mm und lassen sich im Winkel und in der Tiefe exakt einstellen.



EINEBNUNG


- Wahlweise lässt sich der STRATOS S4 mit Sternverteilern ausstatten. Diese fördern die Mischung, Zerkleinerung und Einebnung.
- Für saubere Anschlussfahrten empfehlen sich Randbleche.



STRATOS S ULTRAFLACHGRUBBER

Vom flachen Stoppelsturz bis hin zur Saatbettbereitung - der Dreipunkt-Ultraflachgrubber STRATOS S überzeugt mit Präzision und Vielseitigkeit. Wahlweise mit starrem Stiel, für die exakte Einhaltung der Arbeitstiefe, oder mit Federzinken für eine optimale Krümelung.

Die 6-balkige Variante des Dreipunkt-STRATOS ist nur mit Striegel erhältlich, und bietet einen hohen Durchgang bei viel Organik. Dadurch werden aufgelaufene Ernterückstände und Beikräuter ideal beseitigt - ganz ohne Rückverfestigung.

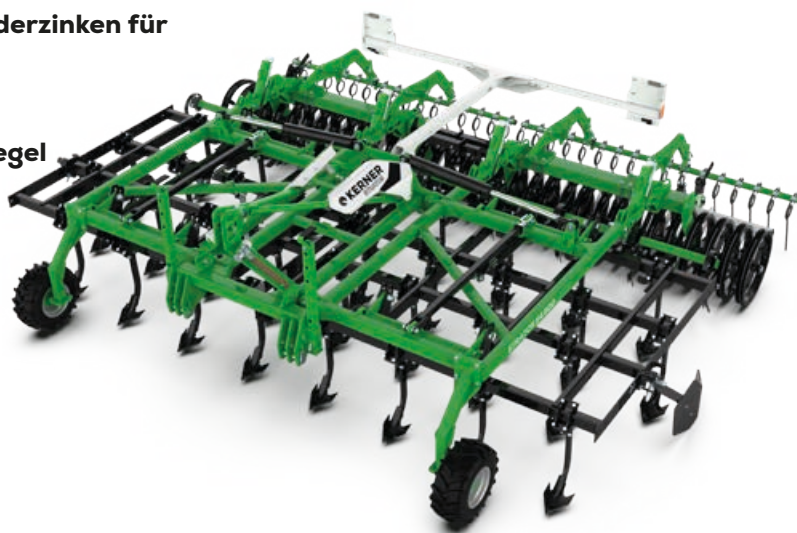

TECHNISCHE DATEN

Modell	S4 - 450	S4 - 500	S6 - 450	S6 - 500
Arbeitsbreite	4,35 m	4,95 m	4,35 m	4,95 m
Arbeitstiefe	0 - 15 cm*			
Anhängung	Kat. IIIN Kat. III			
Strichabstand	150 mm			
Rahmenhöhe	630 mm			
Balkenabstand	600 - 500 - 600 mm		510 - 460 - 510 - 460 - 510 mm	
Rahmenaufbau	Geklappt			
Steuergeräte in Minimalausstattung	2x Doppeltwirkend			
Tastradgröße	Vorne 270/8.00-10 Hinten (nur S6) 7.00-12			
Anzahl Zinken	29 33		29 33	
Gewicht Maschine S4 mit Walze S6 mit Striegel	¹ 2508 kg	¹ 2687 kg	² 2033 kg	² 2205 kg
Zusatzinfo Gewicht	¹ Mit Walze oder Striegel verfügbar		² Nur mit Striegel verfügbar	
Gewicht bei Ausstattung	Starre Zinken, Gänsefuß 230, GCW 600/150, Sternräder, Beleuchtung, Randlechsatz		Starre Zinken, Gänsefuß 230 mm, Abschlussstriegel zweireihig, Beleuchtung, Randlechsatz	
Transportmaße	L: 3,8 m B: 3,0 m H: 2,6 m	L: 3,8 m B: 3,0 m H: 2,9 m	L: 4,0 m B: 3,0 m H: 2,6 m	L: 4,0 m B: 3,0 m H: 2,9 m

* Abbildungen, Inhalte und Angaben über technische Daten sind unverbindlich.



Stratos S4



Stratos S6



Für weitere Informationen zu unseren Produkten besuchen Sie den Produktkonfigurator auf der Homepage.

KERNER MASCHINENBAU GMBH

Gewerbestraße 3
D-89344 Aislingen

Tel. +49 (0) 9075 9521-0
info@kerner-maschinenbau.de
www.kerner-maschinenbau.de

Ausgabe: September 2026