
KERNER


HELIX HA

LE DÉBIT DE CHANTIER EN ACTION

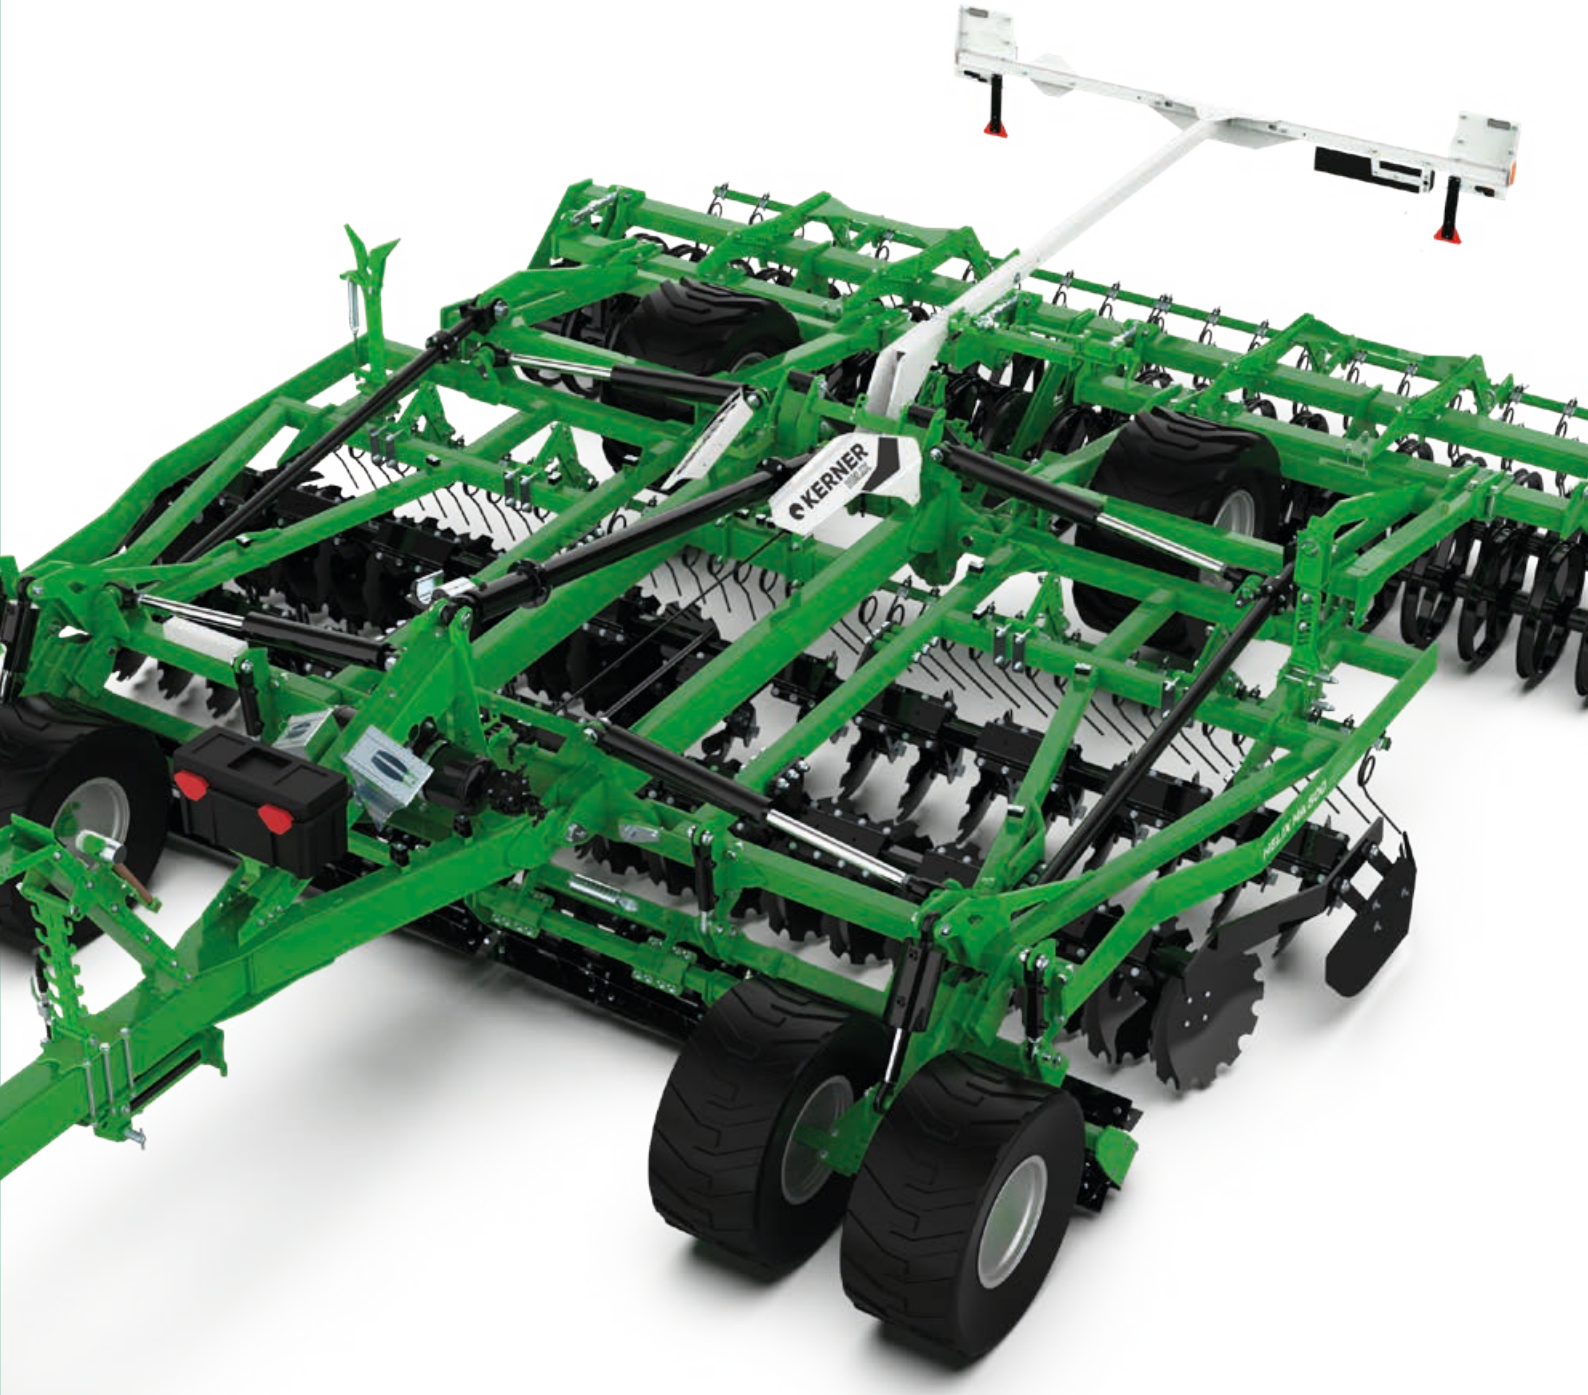

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Disposition des disques en X | Travail sans traction latérale**
- **Forme spécifique des disques pour une durée de vie maximale**
- **Réglage hydraulique de la profondeur de travail de série**
- **Herse de nivellement avant le rouleau de série**
- **Outil avant de destruction de couverts végétaux en option**
- **Construction robuste**

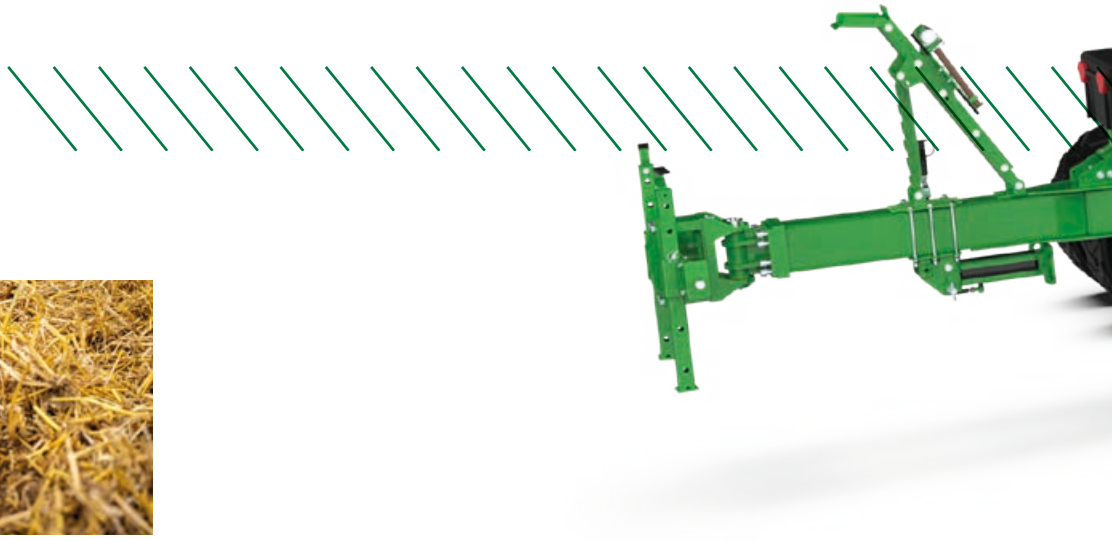



↑ Coupe superficielle sur toute la largeur de travail



NIVELLEMENT

- De série, une herse de nivellement placée devant le rouleau régularise le flux de terre. La terre est ainsi déposée avant le passage du rouleau, assurant un nivellement optimal.
- Le rouleau Cracker est équipé d'une rangée de couteaux réglable en hauteur, permettant de briser les mottes et de niveler le sol.

DÉBIT DE CHANTIER

- Avec ses grandes largeurs de travail et sa vitesse de travail élevée, le HELIX HA semi-porté assure un débit de chantier maximal.
- Pour des demi-tours rapides en bout de champ, il est possible, en option, de tourner directement sur le rouleau double.







GÉOMÉTRIE DES DISQUES

- Disques de 560 mm de diamètre et 6 mm d'épaisseur pour une coupe durable et constante.
- Forme concave du disque maintenant un angle de coupe constant jusqu'à sa limite d'usure.
- Angle d'attaque de 7° pour une pénétration optimale.

SUPPORTS DE DISQUES

- Les supports équipés de deux disques maintiennent précisément la ligne de travail et garantissent une profondeur de travail constante.
- Les sécurités des disques montées sur silentblocs en caoutchouc permettent au déchaumeur à disques de parfaitement s'adapter aux irrégularités du terrain.





OUTILS AVANT ET ARRIÈRE

- Une gamme de rouleaux de rappui permettent de s'adapter aux différentes conditions du sol et assurent un rappui optimal.
- Le rouleau avant de destruction de résidus végétaux coupe et broie les résidus organiques afin d'accélérer leur décomposition.




RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL

- Le HELIX est équipé de série du réglage hydraulique de la profondeur, ajustable même en cours de travail.



HELIX HA
DÉCHAUMEUR À DISQUES

Le travail sans traction latérale porte désormais un nom : HELIX. Grâce à la disposition en X de ses disques et à leur géométrie spécifique, le déchaumeuse à disques suit fidèlement et avec précision la voie du tracteur. La herse peigne montée de série et les différents rouleaux disponibles garantissent un travail optimal dans toutes les conditions d'utilisation. Ainsi, le HELIX est un allié de taille lorsqu'il est question d'un travail du sol superficiel, rapide et performant.

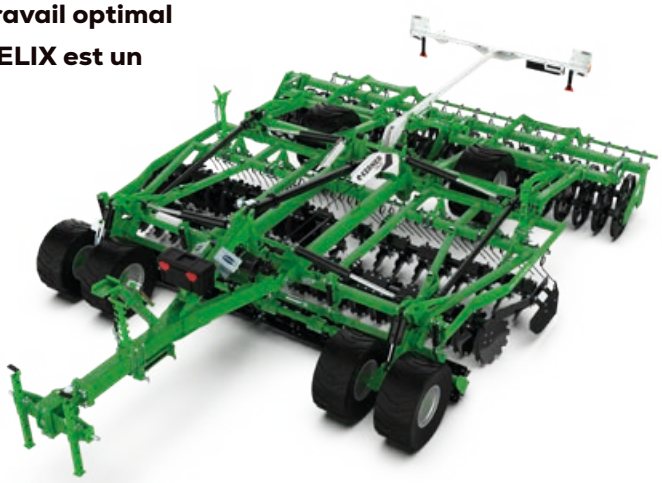

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	HA 500	HA 600	HA 800
Largeur de travail	5,1 m	6,1 m	8,1 m
Profondeur de travail	0 - 15 cm*		
Attelage	Cat. III aux bras de relevage | Cat. IV à l'anneau | K 80		
Diamètre des disques	560 mm		
Écartement entre disques	130 mm		
Dégagement sous bâti	600 mm		
Écartement entre poutres	810 mm		
Châssis	Semi-porté, repliable		
Distributeurs en configuration de base	3x double-effet		
Dimensions roues de jauge	4x 400/60-15.5		
Dimensions des roues du châssis	500/50-17		550/45-22.5
Nombre de disques	39	47	63
Poids de la machine	6573 kg	7215 kg	9881 kg
Poids avec configuration suivante	Attelage aux bras de relevage, CW 650/125, éclairage, déflecteurs latéraux, freinage pneumatique		
Dimensions transport	L : 8,1 m l : 2,85 m H : 3,25 m	L : 8,1 m l : 2,85 m H : 3,75 m	L : 8,1 m l : 3,0 m H : 4,0 m

*** Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.**

KERNER



Pour plus d'informations sur les différents équipements, veuillez consulter notre configurateur sur notre page internet.

KERNER MASCHINENBAU GMBH
Gewerbestraße 3
D-89344 Aislingen

Tél. +49 (0) 9075 9521-0
info@kerner-maschinenbau.de
www.kerner-maschinenbau.de

Version : septembre 2026