KERNER

Gamme Complète

2027

QUALITÉ - MADE IN BAYERN



En tant que constructeur de machines agricoles, nous sommes particulièrement attachés à la protection de l'environnement et à la préservation de notre nature.

Avant-propos

Inspiré par les nappes de brouillard tenaces et par les sols gras et collants des plaines du Danube à Aislingen, en Bavière, Josef Kerner développa il y a plus de deux décennies un rouleau très peu conventionnel, adaptable aux charrues : le Schollencracker (cracker à mottes). Le 1.1.1999, la société familiale Kerner Maschinenbau a ainsi été créée. Aujourd'hui encore, la production se situe à Aislingen, notamment pour favoriser l'emploi local dans cette petite commune bavaroise.

Aujourd'hui, Kerner compte parmi les entreprises leaders dans le domaine des outils de travail du sol. La volonté permanente d'innover et le respect des valeurs d'un développement interne soigneusement réfléchi sont également la raison pour laquelle nous impliquons toujours nos clients dans les processus d'innovation et de développement de nouveaux produits. Nous travaillons au plus proche du terrain, identifions très tôt ses problèmes et apportons des solutions innovantes.

Avec le présent document, nous souhaitons vous offrir un bref aperçu de nos produits. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour toutes questions complémentaires concernant notre entreprise et nos produits. Vous trouverez également de plus amples informations sur www.kerner-maschinenbau.de.

Sommaire

PRODUIT		PAGE
	**X-CUT SOLO** Destruction de résidus végétaux	2
	**HELIX H** Déchaumeur à disques	3
	**HELIX HA** Déchaumeur à disques semi-porté	4
	**STRATOS S4** Déchaumeur ultra-superficiel 4 rangées	5
	**STRATOS S6** Déchaumeur ultra-superficiel 6 rangées	6
	**STRATOS SA** Déchaumeur ultra-superficiel semi-porté	7
	**CORONA** Déchaumeur à dents	8
	**VENTOS** Déchaumeur à dents semi-porté	9
	**X4** Déchaumeur à dents semi-porté	10
	**TORON** Rouleau frontal	11

X-CUT SOLO

DESTRUCTION DE RÉSIDUS VÉGÉTAUX

Le thème de l'hygiène des champs a retrouvé une nouvelle importance ces dernières années. La pyrale du maïs, la fusariose et les repousses de colza (gousses de colza) sont des facteurs qui font de la destruction des résidus végétaux un thème central.

La combinaison d'outils à deux rangées assure, en coupe croisée, un effet de broyage intensif. Cet effet est obtenu grâce à un rouleau de couteaux combiné à des disques de découpe. Une adaptation optimale au sol de ces disques est assurée par le montage par paire des disques. Ainsi, le broyage a lieu même dans les ornières, ce qui représente un grand avantage, notamment pour le maïs ensilage.

Avec un rendement élevé et un faible besoin en puissance, le X-Cut Solo garantit un broyage économique des cultures intermédiaires, des chaumes de colza, du tournesol, du maïs d'ensilage (le maïs grain n'est possible que sous certaines conditions) et des résidus de récolte organiques. La machine peut être utilisée en solo ou en combinaison avec un déchaumeur à dents ou à disques.

- **Coupe croisée avec rouleau couteaux et disques ondulés**
- **Suivi du sol via silentblocs caoutchouc**
- **Attelage frontal ou arrière**
- **Attelage directionnel (frontal)**
- **Poids supplémentaires disponibles**



DONNÉES TECHNIQUES*

Type	XCS 300	XCS 450	XCS 500	XCS 600	XCS 750
Construction	Fixe	Repliable hydr.	Repliable hydr.	Repliable hydr.	Repliable hydr.
Attelage	Frontal/arrière	Frontal/arrière	Frontal/arrière	Frontal/arrière	Frontal/arrière
Largeur de travail (m)	3,0	4,5	5,0	6,0	7,5
Diamètre rouleau-couteaux (mm)	400	400	400	400	400
Diamètre disques ondulés (mm)	400	400	400	400	400
Écartement disques ondulés (mm)	150	150	150	150	150
Écartement couteaux (mm)	150	150	150	150	150
Profondeur de travail (cm)	0–2*	0–2*	0–2*	0–2*	0–2*
Nombre de distributeurs méca./hydr.	0 x DE/1 x DE	1 x DE/2 x DE	1 x DE/2 x DE	1 x DE/2 x DE	1 x DE/2 x DE
Attelage (arrière/frontal)	Cat. II/II	Cat. IIIN/Kat. III	Cat. IIIN/Kat. III	Cat. IIIN/Kat. III	Cat. IIIN/Kat. III
Poids (kg)	1.250*	1.700*	1.780*	1.950*	2.200*
Dimensions transport (m) L x H x l	1,5 x 1,4 x 3,0	1,8 x 2,3 x 3,0	1,8 x 2,6 x 3,0	1,8 x 3,0 x 3,0	1,8 x 3,75 x 3,0
Poids supplémentaire (kg)	380*	–	140*	280*	280*

* Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont non contractuels !
Les caractéristiques techniques peuvent varier selon l'équipement.


HELIX H

DÉCHAUMEUR À DISQUES

Même en conditions difficiles, le déchaumeur à disques Helix réalise un excellent nivellement du sol et un mélange intensif des résidus de culture. Une construction robuste et un poids propre élevé contribuent de manière positive à ces capacités de pénétration dans le sol.

La disposition symétrique en X des trains de disques garantit un recouvrement propre des différents passages ainsi qu'un suivi parfait de la voie du tracteur sans déport latéral. Il s'agit d'une condition sine qua non lors de l'utilisation d'un système de guidage, permettant ainsi d'obtenir une usure uniforme des disques et un fonctionnement optimal. De plus, grâce à cette disposition des disques, même à faible profondeur de travail, toute la largeur de l'outil est parfaitement travaillée.

- **Disposition des disques en X**
- **Forme spécifique des disques**
- **Herse de nivellement de série**
- **Supports équipés de deux disques**
- **Construction compacte**

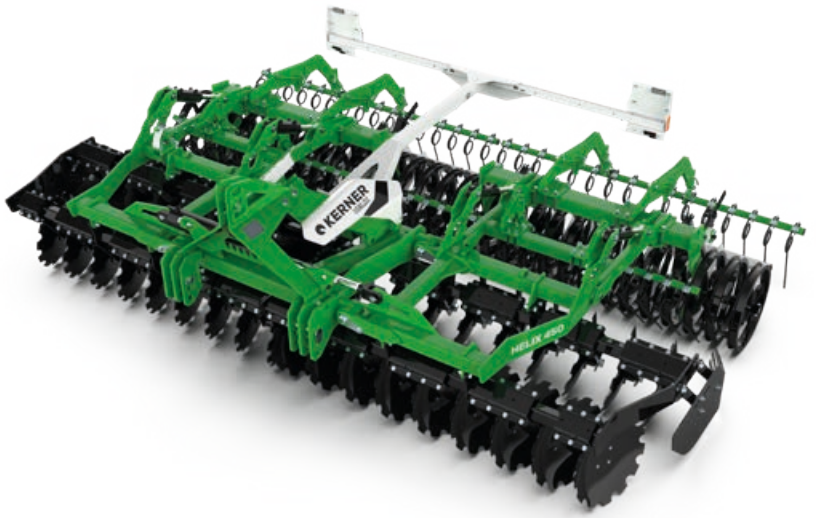

DONNÉES TECHNIQUES*

Type	H 300	H 350	H 450	H 550
Construction	Fixe	Fixe	Repliable hydr.	Repliable hydr.
Attelage	Cat. IIIN/Cat. III	Cat. IIIN/Cat. III	Cat. IIIN/Cat. III	Cat. IIIN/Cat. III
Largeur de travail (m)	3,0	3,5	4,5	5,5
Dégagement sous bâti (mm)	600	600	600	600
Écartement entre poutres (mm)	710	710	710	710
Nombre de disques	23	27	35	43
Écartement entre-disques (mm)	130	130	130	130
Diamètre des disques (mm)	560	560	560	560
Profondeur de travail (cm)	0–15*	0–15*	0–15*	0–15*
Nombre de distributeurs (DE)	1	1	2	2
Réglage de la profondeur de travail	hydr.	hydr.	hydr.	hydr.
Dimensions transport (m) L x H x l	1.800*	2.100*	2.900*	3.100*
Poids supplémentaire (kg)	2,8 x 1,6 x 3,0	2,8 x 1,6 x 3,5	2,8 x 2,5 x 3,0	2,8 x 2,9 x 3,0

* Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont non contractuels !
Les caractéristiques techniques peuvent varier selon l'équipement.

HELIX HA

DÉCHAUMEUR À DISQUES SEMI-PORTÉ

Le déchaumeur à disques semi-porté Helix permet des débits de chantier élevés. Il a été conçu pour un travail du sol rapide offrant un excellent nivellement et mélange des résidus. Des fonctions comme opérer un demi-tour sur le rouleau* ou le réglage hydraulique de la profondeur de travail de série démontrent son efficacité. Sa construction robuste lui permet un travail même en conditions difficiles.

La disposition symétrique en X des disques assure un bon recouvrement ainsi qu'un suivi parfait de la voie sans traction latérale. Il s'agit d'une condition sine qua non lors d'une utilisation avec un système de guidage afin d'obtenir une usure uniforme des disques. Ainsi, même à faible profondeur, toute la largeur de l'outil est parfaitement travaillée.

- **Disposition des disques en X**
- **Forme spécifique des disques**
- **Herse de nivellement de série**
- **Supports équipés de deux disques**
- **Outil avant de destruction de couverts végétaux en option**

* Option disponible qu'avec le rouleau double à sable



DONNÉES TECHNIQUES*

Type	HA 500	HA 600	HA 800
Largeur de travail (m)	5,1	6,1	8,1
Attelage	Cat. III aux bras de relevage | Cat. IV à l'anneau | K 80	Cat. III aux bras de relevage | Cat. IV à l'anneau | K 80	Cat. III aux bras de relevage | Cat. IV à l'anneau | K 80
Dégagement sous bâti (mm)	600	600	600
Profondeur de travail (cm)	0–15*	0–15*	0–15*
Poids (kg)	6.350*	7.150*	9.750*
Dimensions des roues du châssis	500/50–17	500/50–17	550/45–22.5
Dimensions des roues de jauge	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5
Diamètre des disques (mm)	560	560	560
Nombre de disques	39	47	63
Écartement entre-disques (cm)	13	13	13
Écartement entre poutres (cm)	81	81	81
Nombre de distributeurs (DE)	3	3	3
Dimensions transport (m) L x H x l	8,1 x 3,25 x 2,85	8,1 x 3,75 x 2,85	8,1 x 4,0 x 3,0

* Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont non contractuels ! Les caractéristiques techniques peuvent varier selon l'équipement.

STRATOS S4

4 RANGÉES DÉCHAUMEUR ULTRA-SUPERFICIEL

La particularité de notre déchaumeur ultrasuperficiel porté STRATOS S est qu'il offre un large éventail d'applications allant d'un travail superficiel du sol à la préparation des lits de semis. Disponible au choix avec des dents droites rigides pour un maintien précis de la profondeur de travail ou avec des dents vibrantes pour un émiettement parfait, vous pourrez configurer cet outil de manière optimale et selon vos besoins.

Grâce à sa structure modulaire, de nombreuses configurations sont possibles. Combiné au X-CUT SOLO frontal, il est alors possible de réaliser toutes les étapes de travail effectuées par le STRATOS SA semi-porté. Il est également équipé de notre double châssis afin de permettre un réglage rapide et simple de la profondeur de travail.

- **Coupe ultra-superficielle dès 2 cm**
- **Possibilité de travailler avec ou sans rouleau**
- **Réglage de profondeur précis et facile**
- **Différentes versions de dents au choix**
- **Système de changement rapide des socs (dent droite)**



DONNÉES TECHNIQUES*

Type	S 450	S 500
Construction	Repliable hydr.	Repliable hydr.
Largeur de travail (m)	4,35	4,95
Largeur de transport (m)	2,9	2,9
Longueur totale (m)	3,8	3,8
Poids (kg)	2.500*	2.700*
Attelage	Cat. IIIN/Cat. III	Cat. IIIN/Cat. III
Dégagement sous bâti (mm)	630*	630*
Profondeur de travail (cm)	0–12*	0–12*
Nombre de dents	29	33
Écartement entre-dents (mm)	150	150
Écartement entre les 4 poutres (mm)	600/500/600	600/500/600
Nombre de distributeurs (DE)	2	2
Dimensions transport (m) L x H x l	3,8 x 3,0 x 2,6	3,8 x 3,0 x 2,9

* Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont non contractuels ! Les caractéristiques techniques peuvent varier selon l'équipement.

STRATOS S6

6 RANGÉES DÉCHAUMEUR ULTRA-SUPERFICIEL

La variante 6 ranges de dents du STRATOS est optimale pour un travail superficiel du sol sur toute sa largeur, sans effectuer de rappui. La régulation mécanique des repousses et des adventices peut ainsi être matrisée sans utilisation de produits phytosanitaires.

Une herse double réglable assure la finition, en laissant la matière organique en surface et en favorisant le déchaussement des racines pour un séchage rapide. La profondeur de travail se règle facilement hydrauliquement grâce au double châssis intégré.

- **Coupe ultra-superficielle dès 2 cm**
- **Débit élevé avec une forte teneur en matières organiques**
- **Réglage de profondeur précis et facile**
- **Différentes versions de dents au choix**
- **Système de changement rapide des socs (dent droite)**



DONNÉES TECHNIQUES*

Type	S 450	S 500
Construction	Repliable hydr.	Repliable hydr.
Largeur de travail (m)	4,35	4,95
Largeur de transport (m)	2,9	2,9
Longueur totale (m)	4,4	4,4
Poids (kg)	2.100*	2.300*
Attelage	Cat. IIIN/Cat. III	Cat. IIIN/Cat. III
Dégagement sous bâti (mm)	620*	620*
Profondeur de travail (cm)	0-12°	0-12°
Nombre de dents	29	33
Écartement entre-dents (mm)	150	150
Écartement entre les 4 poutres (mm)	510/460/510/460/510	510/460/510/460/510
Nombre de distributeurs (DE)	2	2
Dimensions transport (m) L x H x l	4,4 x 3,0 x 2,6	4,4 x 3,0 x 2,9

* Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont non contractuels ! Les caractéristiques techniques peuvent varier selon l'équipement.


STRATOS SA

4 OU 6 RANGÉES DÉCHAUMEUR ULTRA-SUPERFICIEL SEMI-PORTÉ

D'un déchaumage superficiel à la préparation des lits de semis, le déchaumeur semi-porté ultra-superficiel STRATOS SA séduit par sa précision et sa polyvalence. Disponible au choix en 4 ou 6 rangées, avec des dents droites pour un respect précis de la profondeur de travail ou avec des dents vibrantes pour un émiettement optimal du sol.

Les outils frontaux disponibles en option contribuent à améliorer le travail réalisé en effectuant un meilleur broyage des résidus végétaux et un meilleur nivellement du sol.

- **4 ou 6 rangées de dents**
- **Coupe ultra-superficielle dès 2 cm**
- **Réglage de profondeur précis et facile**
- **Différentes versions de dents au choix**
- **Outils frontaux / sécurité Non-Stop possible**

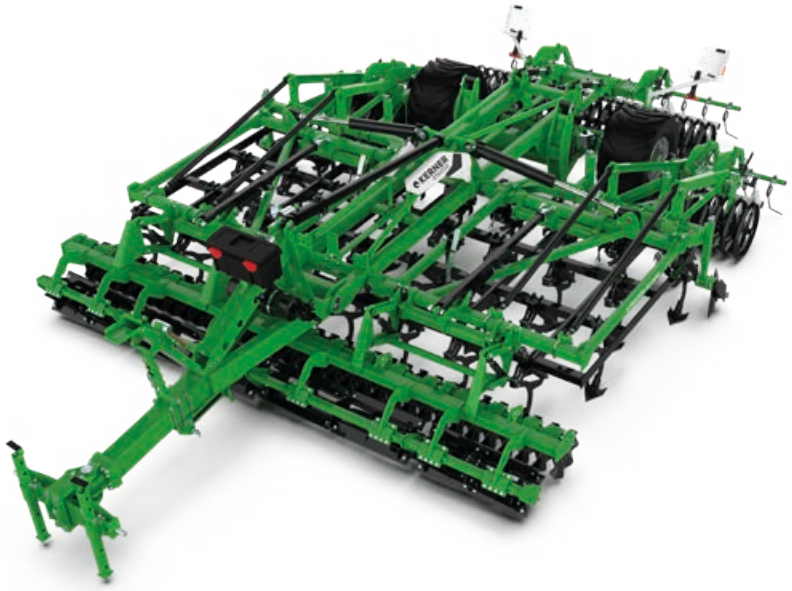

DONNÉES TECHNIQUES*

Type	SA 500	SA 600	SA 750
Construction	Repliable hydr.	Repliable hydr.	Repliable hydr.
Largeur de travail (m)	4,8	6,0	7,2
Dégagement sous bâti (mm)	630	630	630
Écartement entre 4 poutres (mm)	700/650/700	700/650/700	700/650/700
Écartement entre 6 poutres (mm)	535/490/535/490/535	535/490/535/490/535	535/490/535/490/535
Nombre de dents	32	40	48
Écartement entre-dents (mm)	150	150	150
Profondeur de travail (cm)	0–15*	0–15*	0–15*
Nombre de disques-étoile	15	19	23
Dimensions des roues du châssis	500/50–17	500/50–17	500/50–17
Nombre de distributeurs (DE)	3/4	3/4	3/4
Attelage	Cat. III aux bras de relevage | Cat. IV à l'anneau | K 80	Cat. III aux bras de relevage | Cat. IV à l'anneau | K 80	Cat. III aux bras de relevage | Cat. IV à l'anneau | K 80
Poids (kg)	5.700*	6.100*	7.200*
Dimensions transport (m) L x H x l	9,5 x 2,8 x 3,0	9,5 x 3,4 x 3,0	9,5 x 4 x 3,0

* Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont non contractuels !
Les caractéristiques techniques peuvent varier selon l'équipement.

CORONA

3 RANGÉES DÉCHAUMEUR À DENTS

Le déchaumeur à dents CORONA combine deux techniques en une seule machine. Outre un travail du sol extrêmement superficiel sur toute sa largeur de travail, il permet de travailler en profondeur jusqu'à 30 cm*. La polyvalence de la machine est renforcée par un rouleau à décrochage rapide. Une disposition symétrique des socs évite toute traction latérale. Le réglage hydraulique de la profondeur de travail permet quant à lui de s'adapter facilement aux différentes caractéristiques du sol. Le nouveau système de changement rapide de soc Connect 40 est également monté de série.

- **Écartement entre dents 300 mm**
- **Répartition homogène des dents**
- **Système de changement rapide des socs & du rouleau**
- **Réglage hydraulique de la profondeur de série**
- **Choix du système de sécurité anti-pierres / socs**



DONNÉES TECHNIQUES*

Type	C 250	C 300	C 350	C 450	C 500
Construction	Fixe	Fixe	Fixe	Repliable hydr.	Repliable hydr.
Largeur de travail (m)	2,4	3,0	3,5	4,2	4,8
Dégagement sous bâti (mm)	830	830	830	830	830
Écartement entre poutres (mm)	800	800	800	800	800
Nombre de dents	8	10	12	14	16
Écartement entre-dents (mm)	300	300	250-300	300	300
Profondeur de travail (cm)	0–30*	0–30*	0–30*	0–30*	0–30*
Nombre de disques-étoile	4	6	8	8	10
Nombre de distributeurs (DE)	1	1	1	2	2
Attelage	Cat. IIIN/Cat. III	Cat. IIIN/Cat. III	Cat. IIIN/Cat. III	Cat. IIIN/Cat. III | Cat. IVN	Cat. IIIN/Cat. III | Cat. IVN
Poids (kg)	1.250*	1.320*	1.530*	2.380*	2.530*
Dimensions transport (m) L x H x l	3,6 x 1,6 x 2,7	3,6 x 1,6 x 3,0	3,6 x 1,6 x 3,5	3,6 x 2,4 x 3,0	3,6 x 2,6 x 3,0

* Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont non contractuels !
Les caractéristiques techniques peuvent varier selon l'équipement.

VENTOS

4 RANGÉES DÉCHAUMEUR À DENTS SEMI-PORTÉ

Le déchaumeur à dents VENTOS : une technique éprouvée réunie dans une construction compacte pour une maniabilité hors-pair même sur petites parcelles. La répartition homogène des socs permet un travail sans traction latérale. Grâce au système de changement rapide des socs, Connect 40, monté de série, le Ventos peut être rapidement équipé de socs adaptés aux différentes profondeurs de travail allant de socs à patte d'oie pour un travail superficiel à des socs étroits de 55 mm pour un travail plus profond. La commande du timon, disponible en option, maximise la traction du tracteur et offre en plus un suivi optimal du terrain dans les parcelles en pente.

- **Écartement entre dents 300 mm**
- **Réglage hydraulique de la profondeur**
- **Répartition homogène des dents**
- **Commande intelligente du timon en option**
- **Conception compacte**



DONNÉES TECHNIQUES*

Type	V 390	V 450	V 510
Largeur de travail (m)	3,9	4,5	5,1
Attelage	Cat. III aux bras de relevage	Cat. III aux bras de relevage	Cat. III aux bras de relevage
Dégagement sous bâti (mm)	830	830	830
Profondeur de travail (cm)	0–25*	0–25*	0–25*
Poids (kg)	5.400*	5.700*	6.000*
Dimensions des roues du châssis	500/50–17	500/50–17	550/45–22.5
Dimensions des roues de jauge	10.0/75–15.3	10.0/75–15.3	10.0/75–15.3
Nombre de dents	13	15	17
Écartement entre-dents (mm)	300	300	300
Écartement entre poutres (mm)	700	700	700
Nombre de distributeurs (DE)	3	3	3
Dimensions transport (m) L x H x l	8,3 x 3,0 x 3,0	8,3 x 3,3 x 3,0	8,3 x 3,6 x 3,0

* Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont non contractuels !
Les caractéristiques techniques peuvent varier selon l'équipement.

X4

4 RANGÉES DÉCHAUMEUR À DENTS SEMI-PORTÉ

Le déchaumeur à dents X4 est la référence en matière de travail du sol moderne. Un déchaumage superficiel, un travail en profondeur jusqu'à 30 cm* ainsi qu'une préparation optimale du lit de semis font partie des possibilités de base de ce déchaumeur à dents haut de gamme. Conçu avec quatre rangées de dents, il offre un écartement entre-dents de 27 cm*. De plus, en désaccouplant le rouleau, il est possible de réaliser un ameublissement du sol sans rappui. La disposition des dents permet un travail sans traction latérale - condition sine qua non pour un suivi précis de la voie lorsqu'on travaille avec un système de guidage.

- **Écartement entre dents 270 mm**
- **Travail sans traction latérale**
- **Commande intelligente du timon en option**
- **Réglage hydraulique de la profondeur**
- **Choix de la sécurité anti-pierres / des socs**



DONNÉES TECHNIQUES*

Type	X4 460	X4 520	X4 570	X4 620	X4 680
Largeur de travail (m)	4,6	5,2	5,7	6,2	6,8
Profondeur de travail (cm)	0–30*	0–30*	0–30*	0–30*	0–30*
Attelage	Cat. III aux bras de relevage | Cat. IV à l'anneau | K 80	Cat. III aux bras de relevage | Cat. IV à l'anneau | K 80	Cat. III aux bras de relevage | Cat. IV à l'anneau | K 80	Cat. III aux bras de relevage | Cat. IV à l'anneau | K 80	Cat. III aux bras de relevage | Cat. IV à l'anneau | K 80
Écartement entre poutres (mm)	800	800	800	800	800
Poids (kg)	6.830*	7.100*	7.325*	7.650*	8.300*
Dimensions des roues du châssis	550/45–22,5	550/45–22,5	550/45–22,5	550/45–22,5	550/45–22,5
Dimensions des roues de jauge	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5
Nombre de dents	17	19	21	23	25
Écartement entre-dents (mm)	270	270	270	270	270
Dégagement sous bâti (mm)	830	830	830	830	830
Nombre de distributeurs (DE)	3	3	3	3	3
Dimensions transport (m) L x H x l	9,4 x 3,2 x 3,0	9,4 x 3,5 x 3,0	9,4 x 3,75 x 3,0	9,4 x 4,0 x 3,0	9,4 x 4,0 x 3,0

* Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont non contractuels !
Les caractéristiques techniques peuvent varier selon l'équipement.

TORON


ROULEAU FRONTAL FIXE ET REPLIABLE

Le rouleau frontal TORON – notre modèle phare - made in Bayern. Une conception techniquement aboutie, éprouvée depuis des années et pensée dans les moindres détails pour répondre aux exigences du terrain. Grâce à ses nombreuses options d'équipement, comme un lestage variable, différents outils frontaux et son système unique de nettoyage et de coupe entre les anneaux du rouleau, le TORON devient un véritable outil frontal actif. Il combine émiettement, nivellement et rappui pour des résultats parfaits dans les conditions les plus variées.

- **Attelage directionnel**
- **Rouleau avec système de coupe**
- **Différents outils frontaux réglables**
- **Construction robuste et durable**
- **Lestage additionnel**



En option:
Réglage hydraulique pour tous les outils frontaux

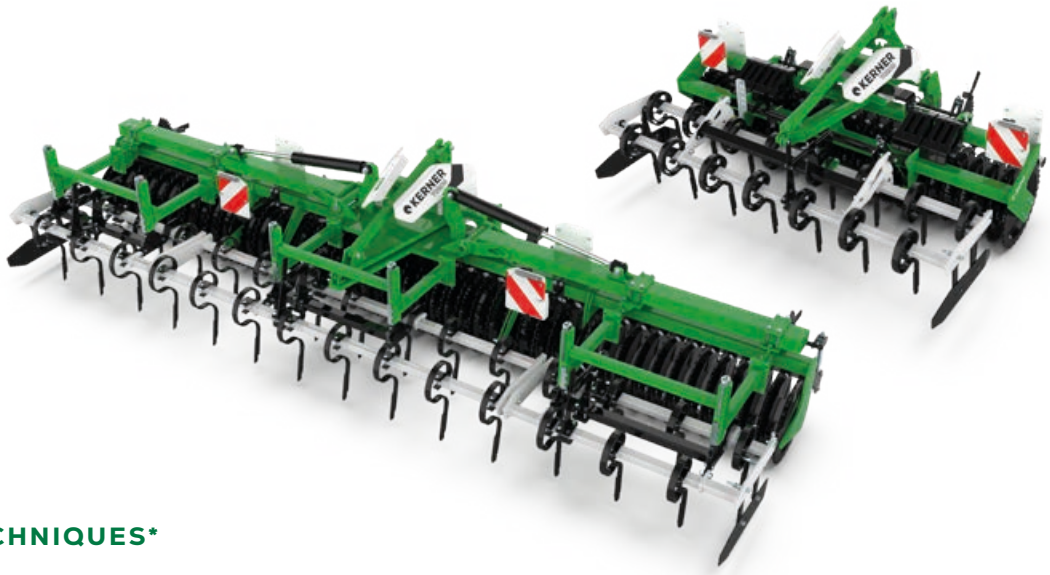

DONNÉES TECHNIQUES*

Type	T 250	T 300	T 350	T 400	K 400	K 450	K 500	K 600
Construction	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Repliable	Repliable	Repliable	Repliable
Largeur de travail (m)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,0	4,5	5,0	6,0
Dégagement sous bâti (mm) HC/HDV	250/500	250/500	250/500	250/500	250/500	250/500	250/500	250/500
Nombre de dents HC/HDV	20/13	24/15	28/17	32/21	32/21	36/23	40/25	48/29
Écartement entre-dents (mm) HC/HDV	125/192	125/192	125/192	125/192	125/192	125/192	125/192	125/192
Profondeur de travail (cm) HC/HDV	0-10/0-12*	0-10/0-12*	0-10/0-12*	0-10/0-12*	0-10/0-12*	0-10/0-12*	0-10/0-12*	0-10/0-12*
Nombre de distributeurs (DE)	0	0	0	0	1	1	1	1
Attelage	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Poids (kg) FP sans outils avant	974*	1.118*	1.350*	1.620*	2.050*	2.200*	2.350*	2.650*
Poids additionnel (kg)	270	270	270	240	-	-	-	-
Dimensions transport (m) L x H x l	2,0 x 1,4 x 2,5	2,0 x 1,4 x 3,0	2,0 x 1,4 x 3,5	2,0 x 1,4 x 4,0	2,0 x 2,5 x 3,0	2,0 x 2,75 x 3,0	2,0 x 3,0 x 3,0	2,0 x 3,5 x 3,0

* Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont non contractuels !
Les caractéristiques techniques peuvent varier selon l'équipement.

CONTACT

Siège	Tél. : E-Mail :	+ 49 9075 9521-0 info@kerner-maschinenbau.de
Magasin pièces détachées	Tél. : E-Mail :	+ 49 9075 9521-21 ersatzteillager@kerner-maschinenbau.de
SAV / Garantie	Tél. : E-Mail :	+ 49 9075 9521-0 kundenservice@kerner-maschinenbau.de
Tobias Kerner Directeur General	Tél. : E-Mail :	+ 49 9075 9521-12 tobias.kerner@kerner-maschinenbau.de
Jürgen Gerstmeier Responsable Commercial	Tél. : E-Mail :	+ 49 9075 9521-11 juergen.gerstmeier@kerner-maschinenbau.de
Felix Ammon Marketing	Tél. : E-Mail :	+ 49 176 17991010 felix.ammon@kerner-maschinenbau.de
Sabrina Baier Assistante Commercial	Tél. : E-Mail :	+ 49 9075 9521-179 sabrina.baier@kerner-maschinenbau.de
Silke Tausend Assistante Commercial	Tél. : E-Mail :	+ 49 9075 9521-172 silke.tausend@kerner-maschinenbau.de


Consultez nos conditions générales de vente sous :
www.kerner-maschinenbau.de.
Sous réserve d'erreurs ou de fautes d'impression.

* Les illustrations, le contenu et les données techniques sont non contractuels !
Les données techniques peuvent varier en fonction de l'équipement.

INTERLOCUTEURS INTERNATIONAUX

Autriche Andreas Spitzer 2812 Hollenthon	Tél. : E-Mail :	+49 177 8788950 andreas.spitzer@kerner-maschinenbau.de
Suisse Alphatec SA Route d'Orbe 11 1438 Mathod	Tél. : Fax : E-Mail :	+41 244428540 +41 244428545 alphatec@alphatec-sa.ch
France Jean-Sebastian Gisbert F-51470 Saint-Memmie	Tél. : E-Mail :	+49 15114161535 gisbert@kerner-maschinenbau.de
Belgique Packo NV Kuilputstraat 64 8210 Zedelgem	Tél. : Fax : E-Mail :	+32 50250010 +32 50250050 info@packo.be
Suède Axima Box 35 46721 Grästorp	Tél. : Fax : E-Mail :	+46 51410749 +46 51410748 info@axima.se
Lituanie UAB Ivabalte Stoties g. 23 42164 Rokiskis	Tél. : Fax : E-Mail :	+37 845832676 +37 845871560 ivabalte@ivabalte.lt
Bulgarie Zlatex Ltd. 52 Patriarh Evtimii Blvd. 6000 Stara Zagora	Tél. : Fax : E-Mail :	+35 942919700 +35 942639578 office@zlatex.com
Hongrie Vektor-Holding Kft. 17. str. Kandó Kálmán 9027 Győr	Tél. : E-Mail : E-Mail :	+36 703754800 poharnok@gmail.com poharnok@different.hu
République tchèque Agromex s.r.o. Modletice 102 25101 Modletice	Tél. : Fax : E-Mail :	+42 323616911 +42 323616919 info@agromex.cz
Pologne Karchex 56330 Cieszkow	Tél. : E-Mail :	+45 606211056 karchex@vp.pl

Configurateur de produits

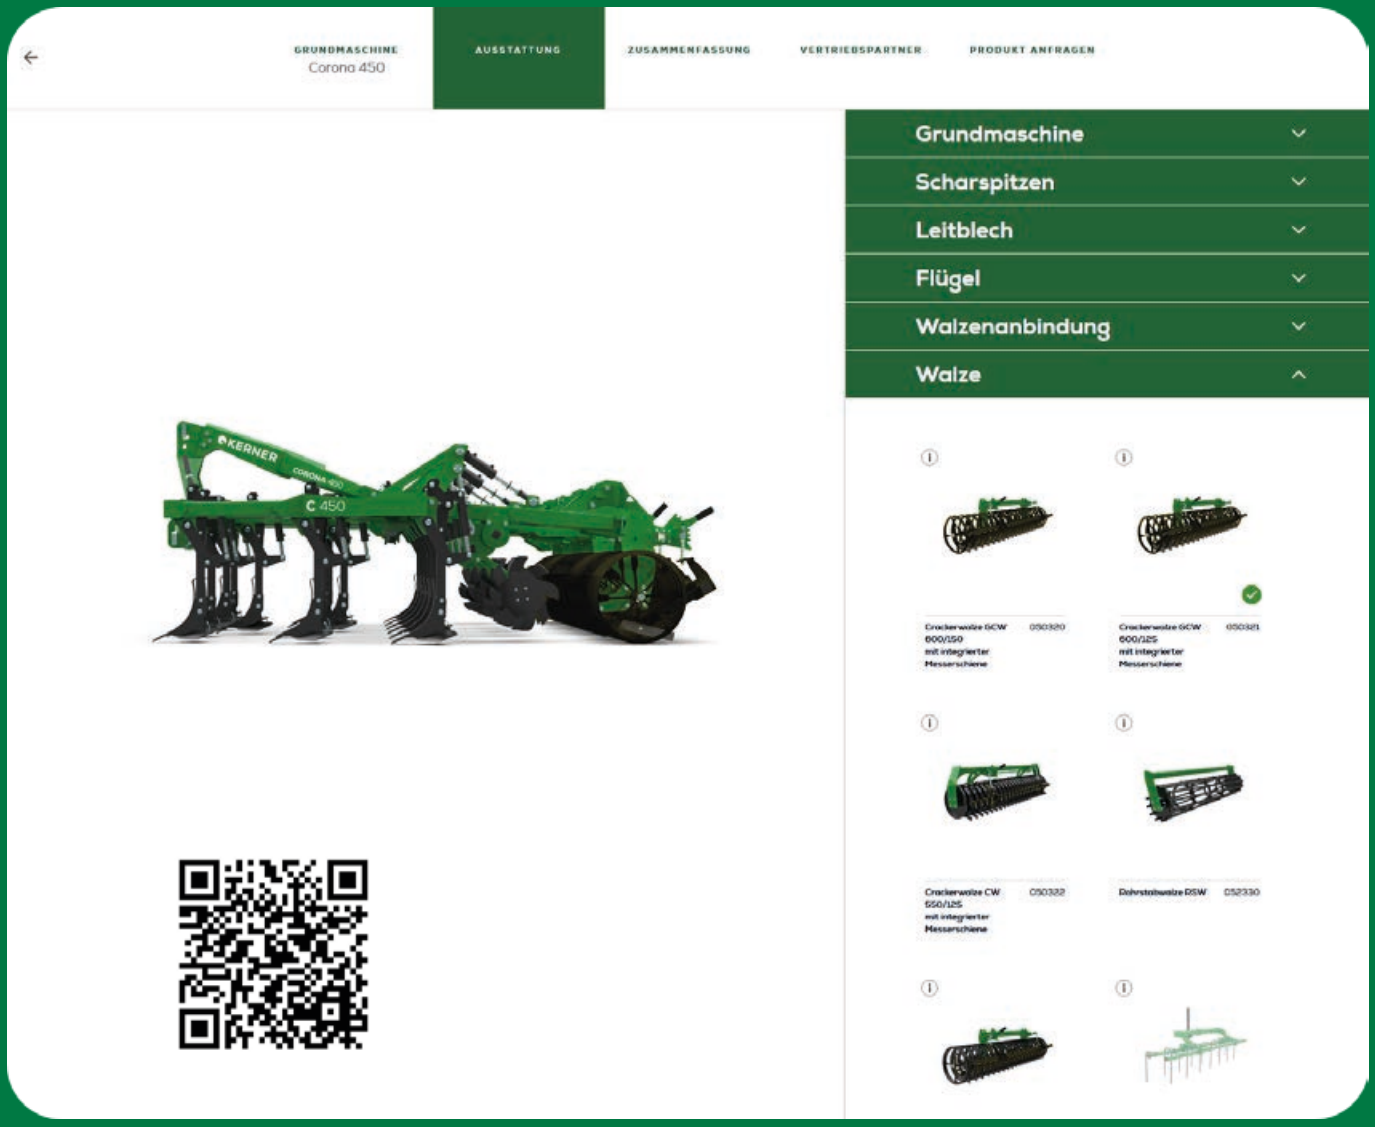

Kerner Maschinenbau GmbH

Gewerbestr. 3 · D-89344 Aislingen
Tél. +49 9075 9521-0

WWW.KERNER-MASCHINENBAU.DE

Version : septembre 2026