KERNER

Gesamtprogramm

2027

QUALITÄT MADE IN BAYERN



Als Landmaschinenhersteller sind wir im besonderen Maße dem Umweltschutz und der Erhaltung unserer Natur verbunden.

Vorwort

Inspiriert von den zähen Nebelschwaden und damit verbundenen speckigen, klebrigen Böden der Donauebene im schwäbischen Aislingen, entwickelte Josef Kerner vor über zwei Jahrzehnten ein sehr unkonventionelles Pflugzusatzgerät: den Schollencracker. Am 1.1.1999 wurde Kerner Maschinenbau als Familienbetrieb gegründet. Auch heute befindet sich die Produktion in Aislingen, mitunter um lokale Arbeitsplätze im schwäbischen Ort zu schaffen.

Heute gehört Kerner zu den führenden Unternehmen für Geräte zur Bodenbearbeitung. Der permanente Innovationsdrang und das Festhalten an den Werten einer sorgfältig bedachten eigenen Entwicklung sind auch dafür verantwortlich, dass wir unsere Kunden auf dem Weg zu neuen Entwicklungen und Produkten immer wieder miteinbeziehen. Wir arbeiten nah an der Praxis, erkennen frühzeitig deren Probleme und liefern innovative Lösungen.

Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen einen kurzen Rundumblick über unsere Produkte bieten. Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten jederzeit zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie außerdem unter www.kerner-maschinenbau.de.

Inhaltsverzeichnis

PRODUKT		SEITE
	**X-CUT SOLO** Restpflanzenzerkleinerung	2
	**HELIX H** Kurzscheibenegge	3
	**HELIX HA** Aufgesattelte Kurzscheibenegge	4
	**STRATOS S4** 4-balkiger Ultraflachgrubber	5
	**STRATOS S6** 6-balkiger Ultraflachgrubber	6
	**STRATOS SA** Aufgesattelter Ultraflachgrubber	7
	**CORONA** Sternradgrubber	8
	**VENTOS** Aufgesattelter Grubber	9
	**X4** Aufgesattelter Sternradgrubber	10
	**TORON** Frontpacker	11

X-CUT SOLO

RESTPFLANZENZERKLEINERUNG

Das Thema Ackerhygiene hat in den vergangenen Jahren wieder neu an Bedeutung gewonnen. Maiszünsler, Fusarium und Altraps (Rapsschoten) machen eine Restpflanzenzerkleinerung zum zentralen Thema.

Die zweireihig aufgebaute Werkzeugkombination sorgt für einen intensiven Zerkleinerungseffekt im Kreuzschnitt. Dieser wird durch eine Messerwalze in Kombination mit Schneidscheiben erreicht. Eine optimale Bodenanpassung der Schneidscheiben wird durch die paarweise Aufhängung der Scheiben gewährleistet. Somit findet in den Fahrspuren eine Zerkleinerung statt, was bei Silomais von großem Vorteil ist.

Der X-Cut Solo sorgt bei hoher Flächenleistung und geringem Kraftaufwand für eine kostensparende Zerkleinerung von Zwischenfrüchten, Rapsstoppel, Sonnenblumen, Silomais (Körnermais nur bedingt möglich) und organischen Ernterückständen. Dabei kann die Maschine im Solo-Einsatz oder in Kombination mit Grubber oder Scheibenegge gefahren werden.

- **Kreuzschnitt mit Messerwalze und Wellscheibe**
- **Bodenanpassung durch Gummilagerung**
- **Heck- und Frontbetrieb**
- **Lenkbock (Frontanbau)**
- **Zusatzgewichte montierbar**



TECHNISCHE INFOS*

Typ	XCS 300	XCS 450	XCS 500	XCS 600	XCS 750
Bauart	starr	hydr. klappbar	hydr. klappbar	hydr. klappbar	hydr. klappbar
Anhängung	Front/Heck	Front/Heck	Front/Heck	Front/Heck	Front/Heck
Arbeitsbreite (m)	3,0	4,5	5,0	6,0	7,5
Durchmesser Messerwalze (mm)	400	400	400	400	400
Durchmesser Schneidscheibe (mm)	400	400	400	400	400
Abstand Schneidscheiben (mm)	150	150	150	150	150
Abstand Messer (mm)	150	150	150	150	150
Arbeitstiefe (cm)	0–2*	0–2*	0–2*	0–2*	0–2*
Anzahl Steuergeräte mech. / hydr.	0 x DW/1 x DW	1 x DW/2 x DW	1 x DW/2 x DW	1 x DW/2 x DW	1 x DW/2 x DW
Anhängung (Heck/Front)	Kat. II/II	Kat. IIIN/Kat. III	Kat. IIIN/Kat. III	Kat. IIIN/Kat. III	Kat. IIIN/Kat. III
Gewicht (kg)	1.250*	1.700*	1.780*	1.950*	2.200*
Transportmaße Straße (m) L x H x B	1,5 x 1,4 x 3,0	1,8 x 2,3 x 3,0	1,8 x 2,6 x 3,0	1,8 x 3,0 x 3,0	1,8 x 3,75 x 3,0
Zusatzgewichte (kg)	380*	–	140*	280*	280*

* Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich!
Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen.


HELIX H

KURZSCHEIBENEGGE

Die Kurzscheibenegge Helix meistert auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine flache, intensive Bodenbearbeitung. Eine robuste Bauweise und das hohe Eigengewicht wirken sich positiv auf den Einzug aus.

Die symmetrische X-Anordnung der Arbeitswerkzeuge ermöglicht eine saubere Anschlussfahrt und spurtreues Arbeiten ohne Seitenzug. Das ist eine Grundvoraussetzung beim Einsatz von Lenksystemen und wirkt sich positiv auf einen gleichmäßigen Verschleiß der Scheiben und hohe Laufruhe aus. Außerdem wird hierdurch bereits bei niedriger Arbeitstiefe eine ganzflächige Bodenbearbeitung erreicht.

- **X-Scheibenanordnung | Seitenzugfrei**
- **Spezielle Scheibenform**
- **Prallstriegel vor der Walze**
- **Paarweiser aufgehängter Scheibenhalter**
- **Kompakte Bauweise**

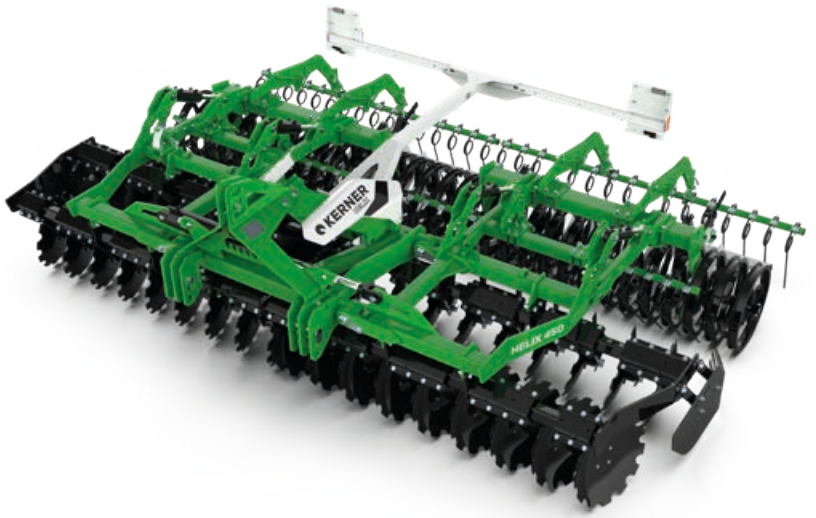

TECHNISCHE INFOS*

Typ	H 300	H 350	H 450	H 550
Bauart	starr	starr	hydr. klappbar	hydr. klappbar
Anhängung	Kat. IIIN/Kat. III	Kat. IIIN/Kat. III	Kat. IIIN/Kat. III	Kat. IIIN/Kat. III
Arbeitsbreite (m)	3,0	3,5	4,5	5,5
Rahmenhöhe (mm)	600	600	600	600
Balkenabstand (mm)	710	710	710	710
Anzahl Scheiben	23	27	35	43
Strichabstand (mm)	130	130	130	130
Scheibendurchmesser (mm)	560	560	560	560
Arbeitstiefe (cm)	0–15*	0–15*	0–15*	0–15*
Anzahl Steuergeräte (DW)	1	1	2	2
Tiefeneinstellung	hydr.	hydr.	hydr.	hydr.
Gewicht (kg)	1.800*	2.100*	2.900*	3.100*
Transportmaße Straße (m) L x H x B	2,8 x 1,6 x 3,0	2,8 x 1,6 x 3,5	2,8 x 2,5 x 3,0	2,8 x 2,9 x 3,0

* Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich!
Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen.

HELIX HA

AUFGESATTELTE KURZSCHEIBENEGGE

Die Kurzscheibenegge Helix mit Fahrwerk ist für eine enorme Schlagkraft ausgelegt. Für eine schnelle, flache und intensive Bodenbearbeitung wurde diese Maschine entwickelt. Besondere Details, wie die Möglichkeit auf der Walze zu wenden*, oder die serienmäßige hydraulische Tiefeneinstellung, unterstreichen diese Effektivität. Durch die robuste Bauweise ist auch ein Arbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen möglich.

Die symmetrische X-Anordnung der Arbeitswerkzeuge ermöglicht eine saubere Anschlussfahrt und spurtreues Arbeiten ohne Seitenzug. Das ist eine Grundvoraussetzung beim Einsatz von Lenksystemen und wirkt sich positiv auf das Verschleißverhalten aus. Außerdem wird hierdurch bereits bei niedriger Arbeitstiefe eine ganzflächige Bodenbearbeitung erreicht.

- **X-Scheibenanordnung | Seitenzugfrei**
- **Spezielle Scheibenform**
- **Prallstriegel vor der Walze**
- **Robuster Scheibenhalter**
- **Optionale Messerwalze**

* Option nur in Verbindung mit der Doppelsandwalze



TECHNISCHE INFOS*

Typ	HA 500	HA 600	HA 800
Arbeitsbreite (m)	5,1	6,1	8,1
Anhängung	Unterlenker, Ringöse Kat. IV, K 80	Unterlenker, Ringöse Kat. IV, K 80	Unterlenker, Ringöse Kat. IV, K 80
Rahmenhöhe (mm)	600	600	600
Arbeitstiefe (cm)	0–15*	0–15*	0–15*
Gewicht (kg)	6.350*	7.150*	9.750*
Reifengröße des Fahrwerks	500/50–17	500/50–17	550/45–22.5
Reifengröße der Stützräder	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5
Scheibendurchmesser (mm)	560	560	560
Anzahl der Scheiben	39	47	63
Strichabstand (cm)	13	13	13
Balkenabstand (cm)	81	81	81
Anzahl Steuergeräte (DW)	3	3	3
Transportmaße Straße (m) L x H x B	8,1 x 3,25 x 2,85	8,1 x 3,75 x 2,85	8,1 x 4,0 x 3,0

* Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen.

STRATOS S4

ULTRAFLACHGRUBBER

Die Maschine für viele Einsätze. Von der ganzflächigen und flachen Bodenbearbeitung bis hin zur Saatbettbereitung, all das ist mit dem Dreipunkt Flachgrubber STRATOS S möglich. Wahlweise mit starrem Stiel für die exakte Einhaltung der Bearbeitungstiefe oder mit Federzinken für eine gute Krümelung, kann dieses Gerät optimal für die jeweiligen Bedürfnisse zusammengestellt werden.

Durch den modularen Aufbau gibt es vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten. Auch in Verbindung mit dem X-CUT SOLO in der Front lassen sich alle Arbeitsschritte wie beim aufgesattelten STRATOS SA realisieren. Genauso haben wir auch unseren parallelen Doppelrahmen verbaut, um ein schnelles und unkompliziertes Verstellen der Arbeitstiefe zu ermöglichen.

- **Ganzflächiger Schnitt ab 2 cm möglich**
- **Fahren mit und ohne Walze möglich**
- **Komfortable, exakte Tiefeneinstellung**
- **Verschiedene Stielvarianten wählbar**
- **Scharschnellwechselystem (starrer Stiel)**



TECHNISCHE INFOS*

Typ	S 450	S 500
Bauart	hydr. klappbar	hydr. klappbar
Arbeitsbreite (m)	4,35	4,95
Transportbreite (m)	2,9	2,9
Gesamtlänge (m)	3,8	3,8
Gewicht (kg)	2.500*	2.700*
Anhängung	Kat. IIIN/Kat. III	Kat. IIIN/Kat. III
Rahmenhöhe (mm)	630*	630*
Arbeitstiefe (cm)	0–12*	0–12*
Anzahl Zinken	29	33
Strichabstand (mm)	150	150
Balkenabstand vierbalkig (mm)	600/500/600	600/500/600
Anzahl Steuergeräte (DW)	2	2
Transportmaße Straße (m) L x H x B	3,8 x 3,0 x 2,6	3,8 x 3,0 x 2,9

* Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen.

STRATOS S6

ULTRAFLACHGRUBBER

Das 6-balkige Zinkenfeld ohne Nachläufer ist optimal für eine flache, ganzflächige Bodenbearbeitung ohne Rückverfestigung bei viel Organik geeignet. Aufgelaufene Beikräuter können hierdurch mechanisch reguliert und somit auf den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln verzichtet werden.

Als Abschlusswerkzeug kommt ein einstellbarer Doppelstriegel zum Einsatz. Dieser lässt die organische Masse an der Oberfläche aufliegen und sorgt für eine gute Enterdung der Wurzeln, wodurch ein schnelles Abtrocknen gewährleistet wird. Die Arbeitstiefe wird über den integrierten Doppelrahmen bequem hydraulisch eingestellt.

- **Ganzflächiger Schnitt ab 2 cm möglich**
- **Hoher Durchgang bei viel Organik**
- **Komfortable, exakte Tiefeneinstellung**
- **Verschiedene Stielvarianten wählbar**
- **Scharschnellwechselsystem (starrer Stiel)**



TECHNISCHE INFOS*

Typ	S 450	S 500
Bauart	hydr. klappbar	hydr. klappbar
Arbeitsbreite (m)	4,35	4,95
Transportbreite (m)	2,9	2,9
Gesamtlänge (m)	4,4	4,4
Gewicht (kg)	2.100*	2.300*
Anhängung	Kat. IIIN/Kat. III	Kat. IIIN/Kat. III
Rahmenhöhe (mm)	620*	620*
Anzahl Zinken	29	33
Strichabstand (mm)	150	150
Balkenabstand sechsbalkig (mm)	510/460/510/460/510	510/460/510/460/510
Transportmaße Straße (m) L x H x B	4,4 x 3,0 x 2,6	4,4 x 3,0 x 2,9

* Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen.


STRATOS SA

AUFGESATTELTER ULTRAFLACHGRUBBER

Der vier- oder sechsbalkige STRATOS SA sorgt für intensives Zerkleinern und Mischen von Ernterückständen, exakte Bodeneinebnung und eine optimale Rückverfestigung mit guter Krümelung bei nur einer Überfahrt (Saatbettbereitung).

Der Ultraflachgrubber ermöglicht bereits bei einer sehr flachen Bodenbearbeitung einen ganzflächigen Schnitt. Dies ist im Bereich der mechanischen Unkrautbekämpfung ein elementarer Faktor. Die optionalen Abschlussstriegel lösen durch Vibration den Boden an den Wurzeln der Beikräuter und lassen diese zum Abtrocknen lose an der Oberfläche liegen.

- **4-balkiges oder 6-balkiges Zinkenfeld**
- **Ganzflächiger Schnitt ab 2 cm möglich**
- **Verschiedene Vorwerkzeuge wählbar**
- **Starrer Stiel oder Federzinken**
- **Steinsicherung möglich**

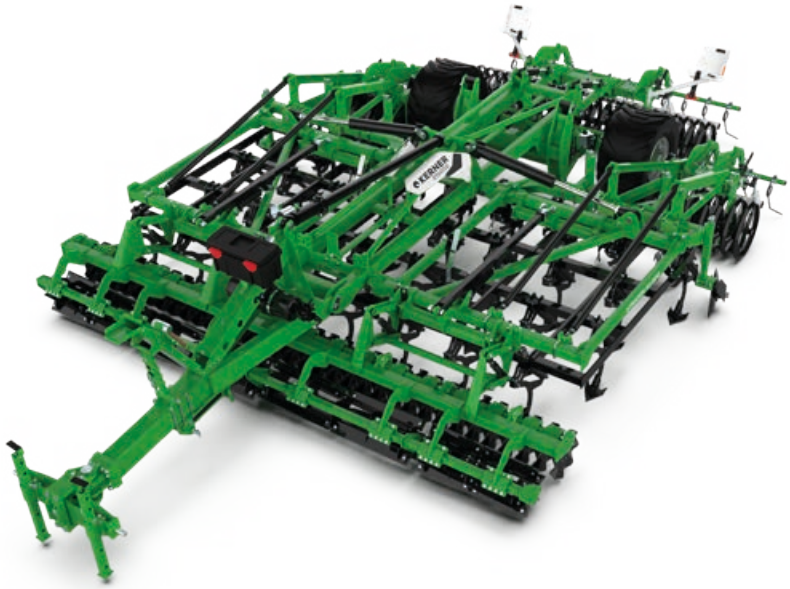

TECHNISCHE INFOS*

Typ	SA 500	SA 600	SA 750
Bauart	hydr. klappbar	hydr. klappbar	hydr. klappbar
Arbeitsbreite (m)	4,8	6,0	7,2
Rahmenhöhe (mm)	630	630	630
Balkenabstand 4-balkig (mm)	700/650/700	700/650/700	700/650/700
Balkenabstand 6-balkig (mm)	535/490/535/490/535	535/490/535/490/535	535/490/535/490/535
Anzahl Zinken	32	40	48
Strichabstand (mm)	150	150	150
Arbeitstiefe (cm)	0–15*	0–15*	0–15*
Anzahl Sternverteiler	15	19	23
Fahrwerksräder	500/50–17	500/50–17	500/50–17
Anzahl Steuergeräte (DW)	3/4	3/4	3/4
Anhängung	Unterlenker, Ringöse Kat. IV, K 80	Unterlenker, Ringöse Kat. IV, K 80	Unterlenker, Ringöse Kat. IV, K 80
Gewicht (kg)	5.700*	6.100*	7.200*
Transportmaße Straße (m) L x H x B	9,5 x 2,8 x 3,0	9,5 x 3,4 x 3,0	9,5 x 4 x 3,0

* Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich!
Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen.

CORONA

STERNRADGRUBBER

Der Sternradgrubber CORONA vereint zwei Techniken in einer Maschine. Neben einer extrem flachen und ganzflächigen Bodenbearbeitung ist eine Lockerung bis 30 cm* Tiefe möglich. Die Vielseitigkeit der Maschine wird durch eine schnell abkoppelbare Walze erhöht. Eine symmetrische Anordnung der Schare verhindert Seitenzug. Mit der hydraulischen Tiefeneinstellung kann individuell auf unterschiedliche Bodengegebenheiten reagiert werden. Serienmäßig ist in allen Maschinen das Schar-Schnellwechselsystem Connect 40 verbaut.

- **Dreibalkig mit 300 mm Strichabstand**
- **Symmetrische Scharaufteilung | Seitenzugfrei**
- **Schnellwechselysteme Schare & Walze**
- **Hydraulische Tiefeneinstellung**
- **Verschiedene Steinsicherungen / Schare**



TECHNISCHE INFOS*

Typ	C 250	C 300	C 350	C 450	C 500
Bauart	starr	starr	starr	hydr. klappbar	hydr. klappbar
Arbeitsbreite (m)	2,4	3,0	3,5	4,2	4,8
Rahmenhöhe (mm)	830	830	830	830	830
Balkenabstand (mm)	800	800	800	800	800
Anzahl Zinken	8	10	12	14	16
Strichabstand (mm)	300	300	250-300	300	300
Arbeitstiefe (cm)	0–30*	0–30*	0–30*	0–30*	0–30*
Anzahl Sternverteiler	4	6	8	8	10
Anzahl Steuergeräte (DW)	1	1	1	2	2
Anhängung	Kat. IIIN/Kat. III	Kat. IIIN/Kat. III	Kat. IIIN/Kat. III	Kat. IIIN/Kat. III | Kat. IVN	Kat. IIIN/Kat. III | Kat. IVN
Gewicht (kg)	1.250*	1.320*	1.530*	2.380*	2.530*
Transportmaße Straße (m) L x H x B	3,6 x 1,6 x 2,7	3,6 x 1,6 x 3,0	3,6 x 1,6 x 3,5	3,6 x 2,4 x 3,0	3,6 x 2,6 x 3,0

* Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich!
Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen.

VENTOS

AUFGESATTELTER GRUBBER

Der aufgesattelte Grubber VENTOS vereint bewährte Technik mit einer kompakten Bauweise für eine optimale Wendigkeit, auch bei kleinstrukturierten Flächen. Die homogene Scharaufteilung ermöglicht ein seitenzugfreies Arbeiten. Durch das serienmäßige Schar-Schnellwechselsystem Connect 40 kann der VENTOS schnell für unterschiedliche Arbeitstiefen optimal mit passenden Scharen bestückt werden. Mit Gänsefußscharen für die flache Bearbeitung, bis hin zu schmalen 55 mm Scharspitzen für die tiefe Lockerung. Die bewährte Deichselsteuerung dient optional als effektive Traktionsverstärkung und regelt automatisch bei Konturfahrten.

- **Vierbalkig mit 300 mm Strichabstand**
- **Hydraulische Tiefeneinstellung**
- **Homogene Scharaufteilung | Seitenzugfrei**
- **Sternräder oder Zustreicher**
- **Kompakte Bauweise**



TECHNISCHE INFOS*

Typ	V 390	V 450	V 510
Arbeitsbreite (m)	3,9	4,5	5,1
Anhängung	Unterlenker Kat. III	Unterlenker Kat. III	Unterlenker Kat. III
Rahmenhöhe (mm)	830	830	830
Arbeitstiefe (cm)	0–25*	0–25*	0–25*
Gewicht (kg)	5.400*	5.700*	6.000*
Reifengröße des Fahrwerks	500/50–17	500/50–17	550/45–22.5
Reifengröße der Stützräder	10.0/75–15.3	10.0/75–15.3	10.0/75–15.3
Anzahl der Zinken	13	15	17
Strichabstand (cm)	300	300	300
Balkenabstand (cm)	700	700	700
Anzahl Steuergeräte (DW)	3	3	3
Transportmaße Straße (m) L x H x B	8,3 x 3,0 x 3,0	8,3 x 3,3 x 3,0	8,3 x 3,6 x 3,0

* Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich!
Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen.

X4

AUFGESATTELTER STERNRADGRUBBER

Der Sternradgrubber X4 setzt Maßstäbe in der modernen Bodenbearbeitung. Flache, ganzflächige Stoppelbearbeitung, krumentiefe Lockerung bis zu 30 cm* Tiefe sowie exakte Saatbettbereitung gehören zum Standardprogramm des Sternradgrubbers. Der Vierbalker hat einen Strichabstand von 27 cm*. Darüber hinaus kann durch das Abkoppeln der Walze eine Bodenlockerung auch ohne Rückverfestigung durchgeführt werden. Die homogene Zinkenanordnung ermöglicht eine seitenzugfreie Bodenbearbeitung - Voraussetzung für spurtreues Arbeiten mit Lenksystemen. Die bewährte Deichselsteuerung dient optional als effektive Traktionsverstärkung und regelt automatisch bei Konturfahrten.

- **Vierbalkig mit 270 mm Strichabstand**
- **Homogene Scharaufteilung | Seitenzugfrei**
- **Schnellwechselysteme Schare & Walze**
- **Hydraulische Tiefeneinstellung**
- **Verschiedene Steinsicherungen / Schare**



TECHNISCHE INFOS*

Typ	X4 460	X4 520	X4 570	X4 620	X4 680
Arbeitsbreite (m)	4,6	5,2	5,7	6,2	6,8
Arbeitstiefe (cm)	0–30*	0–30*	0–30*	0–30*	0–30*
Anhängung	Unterlenker, Ringöse Kat. IV, K 80	Unterlenker, Ringöse Kat. IV, K 80	Unterlenker, Ringöse Kat. IV, K 80	Unterlenker, Ringöse Kat. IV, K 80	Unterlenker, Ringöse Kat. IV, K 80
Balkenabstand (mm)	800	800	800	800	800
Gewicht (kg)	6.830*	7.100*	7.325*	7.650*	8.300*
Reifengröße des Fahrwerks	550/45–22,5	550/45–22,5	550/45–22,5	550/45–22,5	550/45–22,5
Reifengröße der Stützräder	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5	400/60–15.5
Anzahl Zinken	17	19	21	23	25
Strichabstand (mm)	270	270	270	270	270
Rahmenhöhe (mm)	830	830	830	830	830
Steuergeräte (DW)	3	3	3	3	3
Transportmaße Straße (m) L x H x B	9,4 x 3,2 x 3,0	9,4 x 3,5 x 3,0	9,4 x 3,75 x 3,0	9,4 x 4,0 x 3,0	9,4 x 4,0 x 3,0

* Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich!
Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen.

TORON


FRONTPACKER STARR UND KLAPPBAR

Der Frontpacker TORON – unser Erfolgsgerät hochwertig verarbeitet - made in Bayern. Technisch ausgereift, seit Jahren im Einsatz bewährt und bis ins Detail praxisgerecht durchdacht. Dank vielfältiger Ausstattungsoptionen wie variabler Ballastierung, verschiedenen Vorwerkzeugen und dem einzigartigen Räum- und Schneidsystem zwischen den Walzenringen wird der TORON zum aktiven Frontgewicht. Er vereint Krümelung, Einebnung und Rückverfestigung in einem einzigen Gerät – für perfekte Ergebnisse unter verschiedensten Bedingungen.

- **Integrierter Lenkbock**
- **Walze mit Schneidsystem**
- **Verschiedene, einstellbare Vorwerkzeuge**
- **Langlebige, stabile Bauweise**
- **Variable Ballastierung**



Optional:
Hydraulische Tiefeneinstellung für alle Vorwerkzeuge.

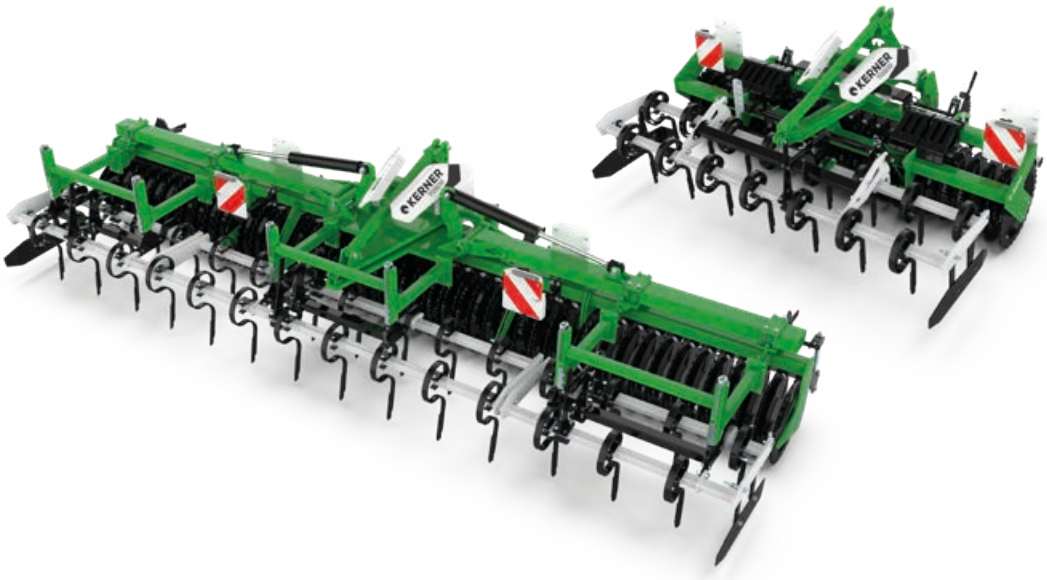

TECHNISCHE INFOS*

Typ	T 250	T 300	T 350	T 400	K 400	K 450	K 500	K 600
Bauart	starr	starr	starr	starr	geklappt	geklappt	geklappt	geklappt
Arbeitsbreite (m)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,0	4,5	5,0	6,0
Rahmenhöhe (mm) ME/FZE	250/500	250/500	250/500	250/500	250/500	250/500	250/500	250/500
Anzahl Zinken ME/FZE	20/13	24/15	28/17	32/21	32/21	36/23	40/25	48/29
Strichabstand (mm) ME/FZE	125/192	125/192	125/192	125/192	125/192	125/192	125/192	125/192
Arbeitstiefe (cm) ME/FZE	0-10/0-12*	0-10/0-12*	0-10/0-12*	0-10/0-12*	0-10/0-12*	0-10/0-12*	0-10/0-12*	0-10/0-12*
Anzahl Steuergeräte (DW)	0	0	0	0	1	1	1	1
Anhängung	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Gewicht (kg) ohne Vorwerkzeug	974*	1.118*	1.350*	1.620*	2.050*	2.200*	2.350*	2.650*
Zusatzgewichte (kg)	270	270	270	240	-	-	-	-
Transportmaße Straße (m) L x H x B	2,0 x 1,4 x 2,5	2,0 x 1,4 x 3,0	2,0 x 1,4 x 3,5	2,0 x 1,4 x 4,0	2,0 x 2,5 x 3,0	2,0 x 2,75 x 3,0	2,0 x 3,0 x 3,0	2,0 x 3,5 x 3,0

* Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen.


Kontakt

Zentrale	Tel.: E-Mail:	09075 9521-0 info@kerner-maschinenbau.de
Ersatzteillager	Tel.: E-Mail:	09075 9521-21 ersatzteillager@kerner-maschinenbau.de
Service / Garantie	Tel.: E-Mail:	09075 9521-0 kundenservice@kerner-maschinenbau.de
Tobias Kerner Geschäftsführer	Tel.: E-Mail:	09075 9521-12 tobias.kerner@kerner-maschinenbau.de
Jürgen Gerstmeier Vertriebsleitung	Tel.: E-Mail:	09075 9521-11 juergen.gerstmeier@kerner-maschinenbau.de
Felix Ammon Marketing	Tel.: E-Mail:	0049 176 17991010 felix.ammon@kerner-maschinenbau.de
Sabrina Baier Vertriebsinnendienst	Tel.: E-Mail:	09075 9521-179 sabrina.baier@kerner-maschinenbau.de
Silke Tausend Vertriebsinnendienst	Tel.: E-Mail:	09075 9521-172 silke.tausend@kerner-maschinenbau.de

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
unter www.kerner-maschinenbau.de.
Irrtümer oder Druckfehler bleiben vorbehalten.


* Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich!
Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen.

Vertrieb Deutschland

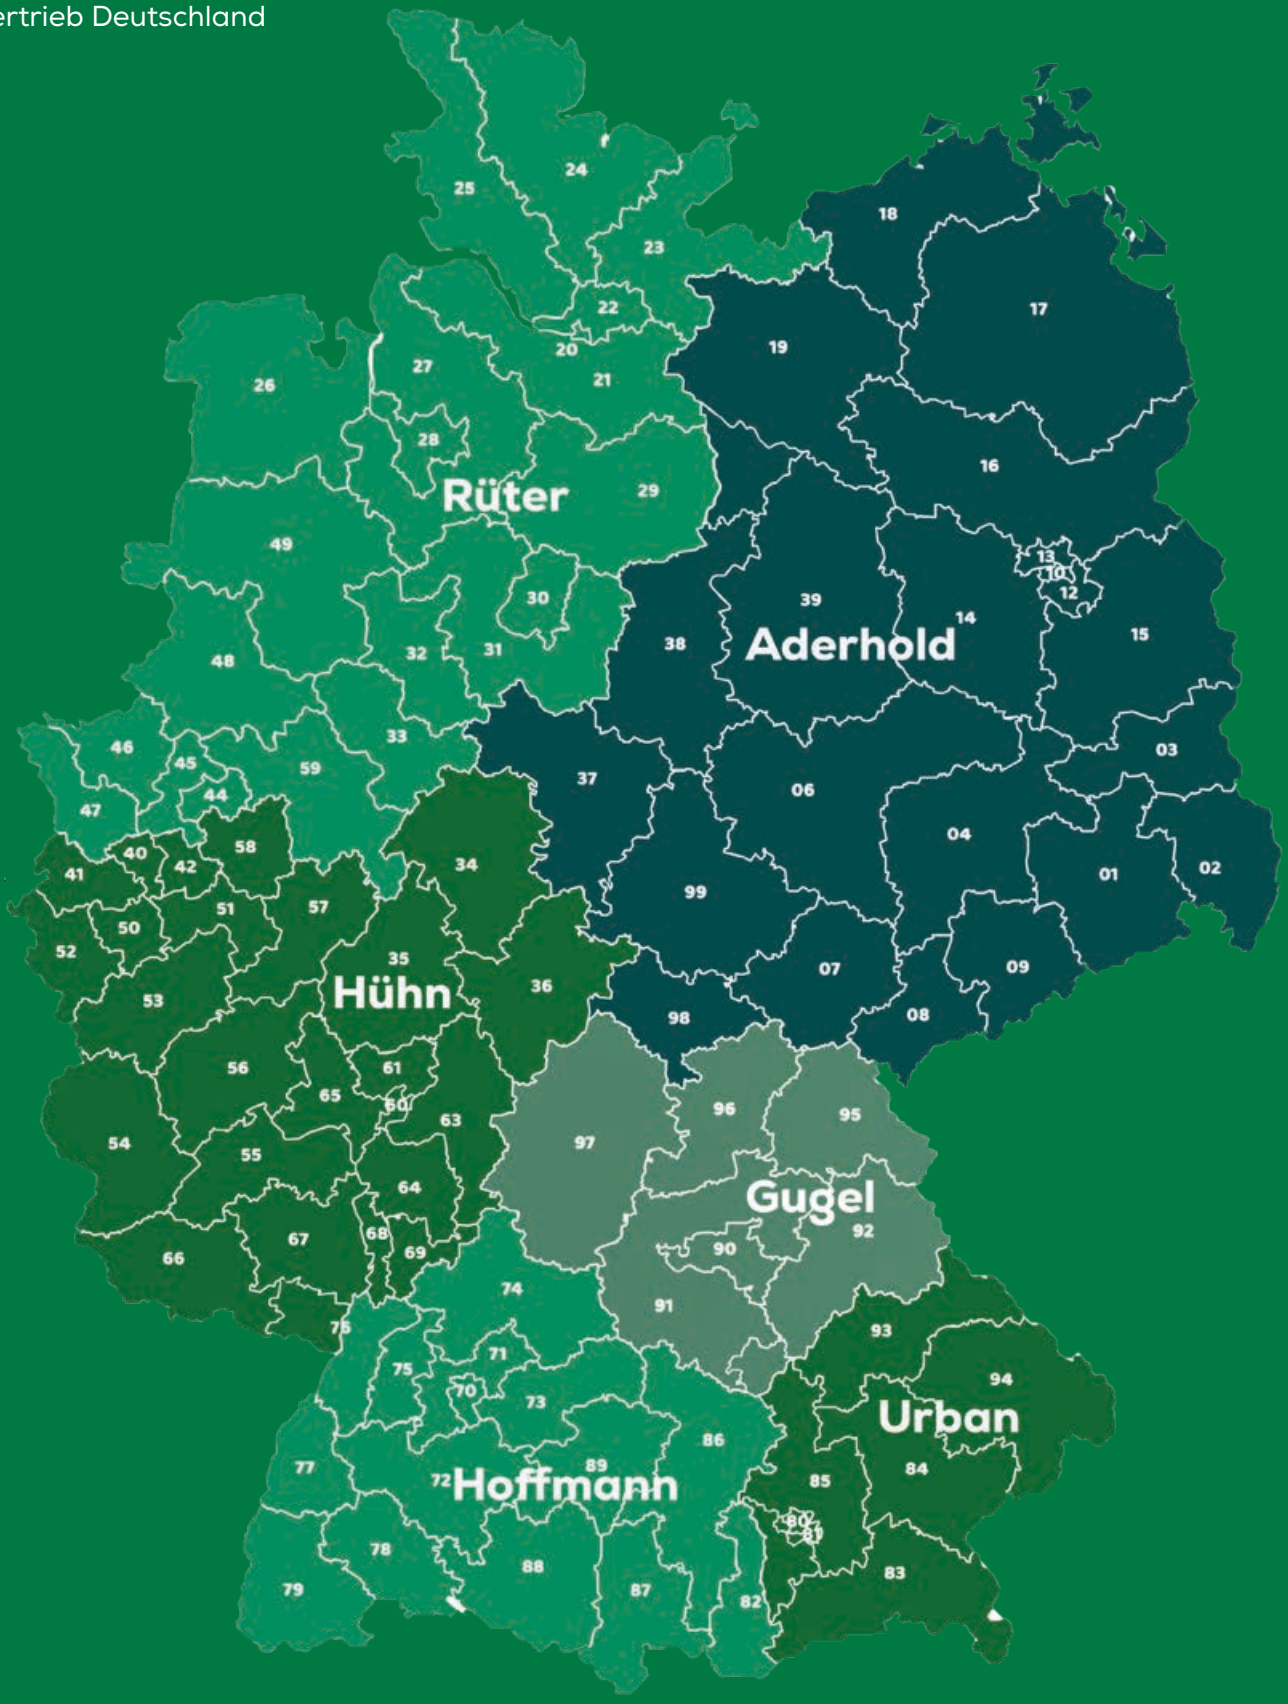

Vertrieb Österreich	**Andreas Spitzer**
Vertrieb Schweiz	**Alphatec SA**
Vertrieb Ungarn	**Vector-Holding Kft.**
Vertrieb Frankreich	**Sebastian Gisbert**
Vertrieb Belgien	**Packo NV**
Vertrieb Schweden	**Axima**
Vertrieb Litauen	**UAB Ivabalte**
Vertrieb Bulgarien	**Zlatex Ltd.**
Vertrieb Tschechien	**Agromex s.r.o.**

Produktkonfigurator

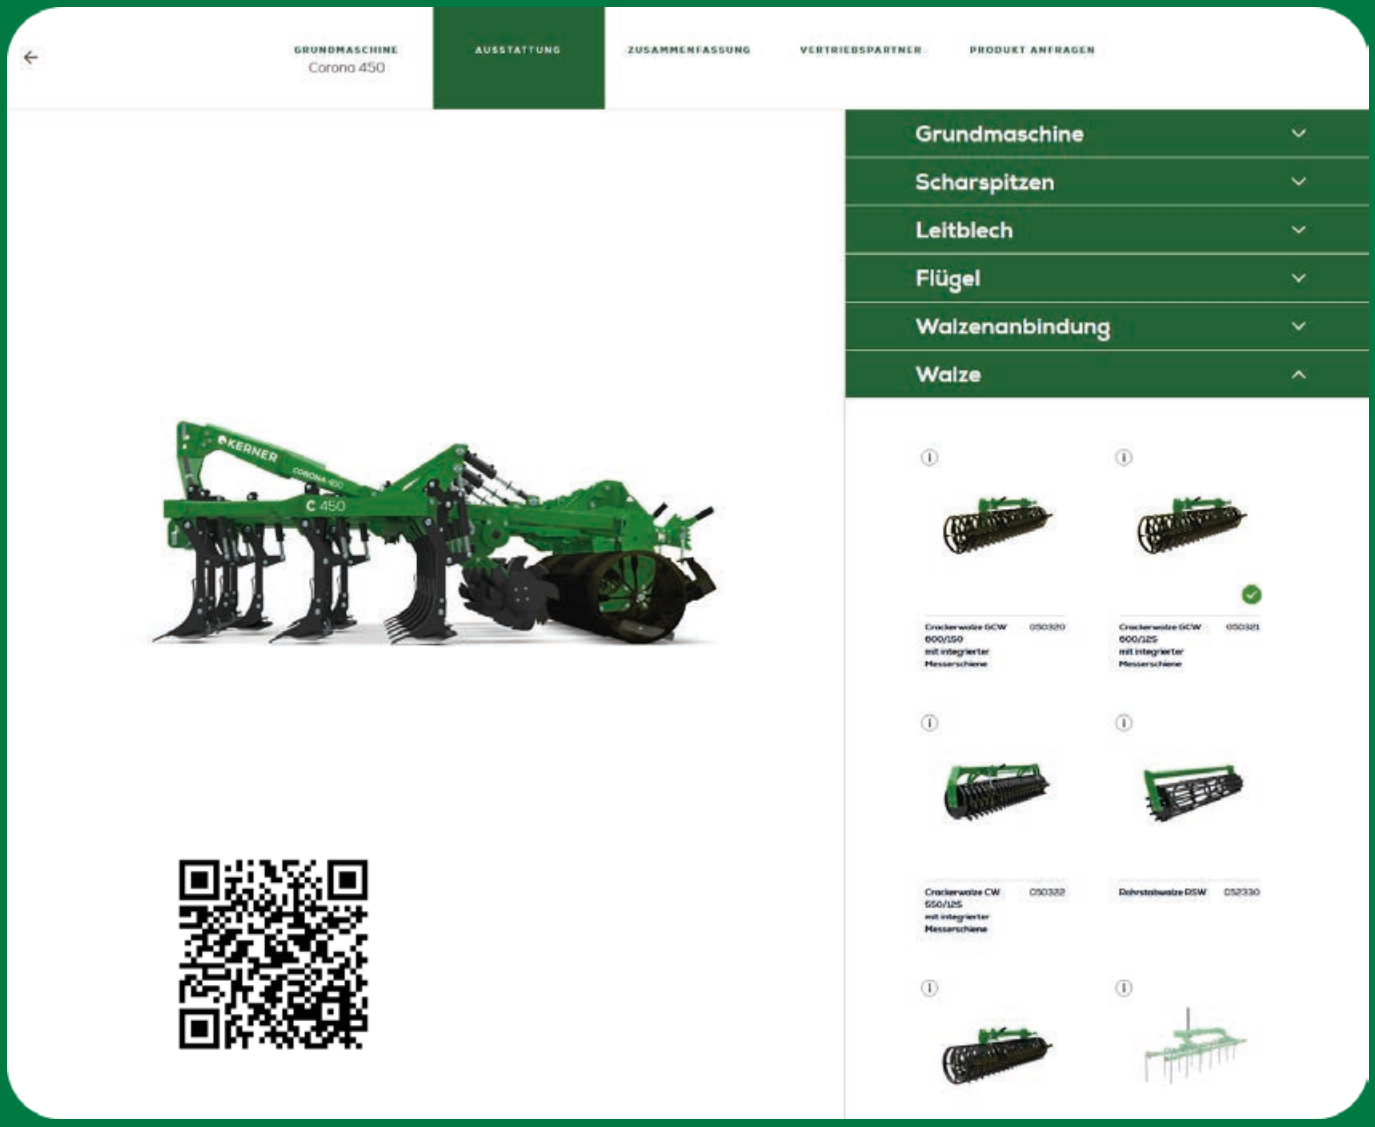

Kerner Maschinenbau GmbH

Gewerbestr. 3 · 89344 Aislingen
Telefon 09075 9521-0

WWW.KERNER-MASCHINENBAU.DE

Stand: September 2026