KERNER

STRATOS S


LE TRAVAIL ULTRA-SUPERFICIEL EN ACTION



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **4 ou 6 rangées de dents | Écartement entre dents : 150 mm**
- **Coupe ultra-superficielle sur toute la largeur dès 2 cm**
- **Possibilité de travailler avec ou sans rouleau (S4)**
- **Réglage de profondeur précis et facile**
- **Différentes versions de dents au choix**
- **Changement rapide des socs (dent droite)**



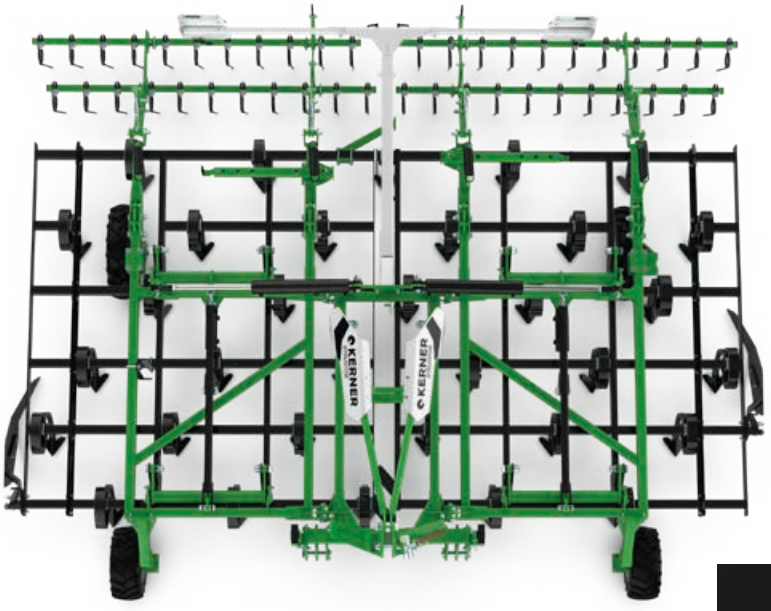

STRATOS S6 à 6 rangées de dents pour un excellent dégagement même en présence de fortes quantités de matière organique.

DOMAINES D´APPLICATION

- S4 | avec ou sans rouleau de rappui : idéal pour le premier déchaumage pour favoriser les repousses et pour la préparation des lits de semis.
- S6 | sans rouleau arrière : sans rappui du sol, idéal pour la destruction ciblée des repousses des résidus de récolte et des adventices.

ULTRA-SUPERFICIEL

- Le STRATOS S assure une coupe ultra-superficielle sur toute la largeur.
- Deux types de dents disponibles : dent droite pour un maintien précis de la profondeur de travail | dent vibrante pour un émiettement optimal du sol grâce à son effet vibrant








SOCS

- Pour les utilisations les plus diverses, des socs patte d'oie et des socs étroits sont disponibles en différentes versions.
- En configuration dents rigides, le système de changement rapide des socs permet de les remplacer rapidement et facilement.

CHÂSSIS

- Afin de garantir une précision maximale lors du travail superficiel, le STRATOS S dispose d'un double châssis monté sur parallélogramme, assurant en permanence une position parfaitement horizontale de l'outil.
- Les points d'attelage modulaires permettent une configuration personnalisée ainsi qu'une adaptation simple des outils de rappui arrière.



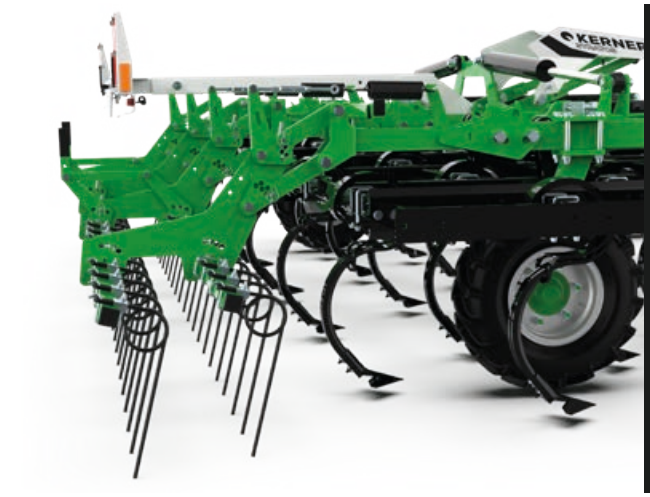

HERSE ARRIÈRE

- Les versions S4 et S6 peuvent recevoir en option une herse arrière à 1 ou 2 rangées permettant d'arracher les adventices et de les répartir en surface pour favoriser leur dessèchement.
- Les dents de la herse arrière, d'un diamètre de 12 mm, disposent d'un réglage précis de leur inclinaison et de leur profondeur de travail.




NIVELLEMENT

- La machine peut être équipée en option de disques-étoile. Ces derniers assurent le mélange, l'émiettement et le nivellement du sol.
- Pour des raccords propres des passages, des déflecteurs latéraux sont recommandées.



STRATOS S | DÉCHAUMEUR ULTRA-SUPERFICIEL

D'un déchaumage superficiel à la préparation des lits de semis, le déchaumeur porté ultra-superficiel STRATOS S séduit par sa précision et sa polyvalence. Disponible au choix avec des dents droites pour un respect précis de la profondeur de travail ou avec des dents vibrantes pour un émiettement optimal du sol.
La version 6 rangées du STRATOS trois points n'est disponible qu'avec une herse étrille et offre grand dégagement en cas de quantités importantes de matière organique. Ainsi, les résidus de récolte et les adventices sont efficacement élinimés, sans rappui du sol.

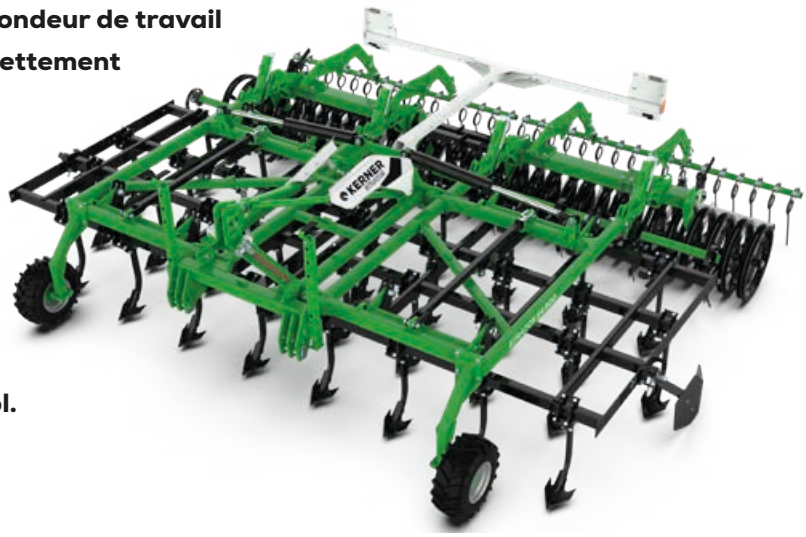

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	S4 - 450	S4 - 500	S6 - 450	S6 - 500
Largeur de travail	4,35 m	4,95 m	4,35 m	4,95 m
Profondeur de travail	0 - 15 cm*			
Attelage	Cat. IIIN | Cat. III			
Écartement entre dents	150 mm			
Dégagement sous bâti	630 mm			
Écartement entre poutres	600 - 500 - 600 mm		510 - 460 - 510 - 460 - 510 mm	
Châssis	repliable			
Distributeurs en configuration de base	2x double-effet			
Dimensions roues de jauge	À l'avant : 270/8.00-10 I À l'arrière (seulement S6) : 7.00-12			
Nombre de dents	29 | 33		29 | 33	
Poids de la machine S4 avec rouleau | S6 avec herse	[1] 2508 kg	[1] 2687 kg	[2] 2033 kg	[2] 2205 kg
Poids (informations complémentaires)	[1] Disponible avec rouleau ou herse		[2] Disponible qu'avec herse	
Poids avec configuration suivante	Dents droites, pattes d'oie 230, GCW 600/150, disques-étoile, éclairage, déflecteurs latéraux		Dents droites, pattes d'oie 230, herse arrière 2 rangées, éclairage, déflecteurs latéraux	
Dimensions transport	L : 3,8 m I : 3,0 m H : 2,6 m	L : 3,8 m I : 3,0 m H : 2,9 m	L : 4,0 m I : 3,0 m H : 2,6 m	L : 4,0 m I : 3,0 m H : 2,9 m

*** Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.**

KERNER

Stratos S4

Stratos S6

Pour plus d'informations sur les différents équipements, veuillez consulter notre configurateur sur notre page internet.

KERNER MASCHINENBAU GMBH
Gewerbestraße 3
D-89344 Aislingen

Tél. +49 (0) 9075 9521-0
info@kerner-maschinenbau.de
www.kerner-maschinenbau.de

Version : septembre 2026