KERNER

TORON

LA PERFECTION EN ACTION



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Attelage directionnel intégré**
- **Rouleau avec système de coupe**
- **Outils frontaux réglables**
- **Construction robuste et durable**
- **Design produit fonctionnel**
- **Lestage additionnel**






LARGEUR DE TRAVAIL

- Disponible en version fixe ou repliable. Largeur de travail comprise entre 2,5 et 6,0 m.
- Le châssis d'attelage allongé, disponible en option, mesure 15 cm de plus et est spécialement conçu pour les tracteurs équipés de pneus jumelés.



ROULEAU

- Système unique de couteaux anti-bourrage et de coupe entre les disques du rouleau.
- Conception du rouleau ICW optimisée pour les sols lourds et les conditions humides.
- De plus, large surface d'appui et masses additionnelles adaptables pour les régions sablonneuses.

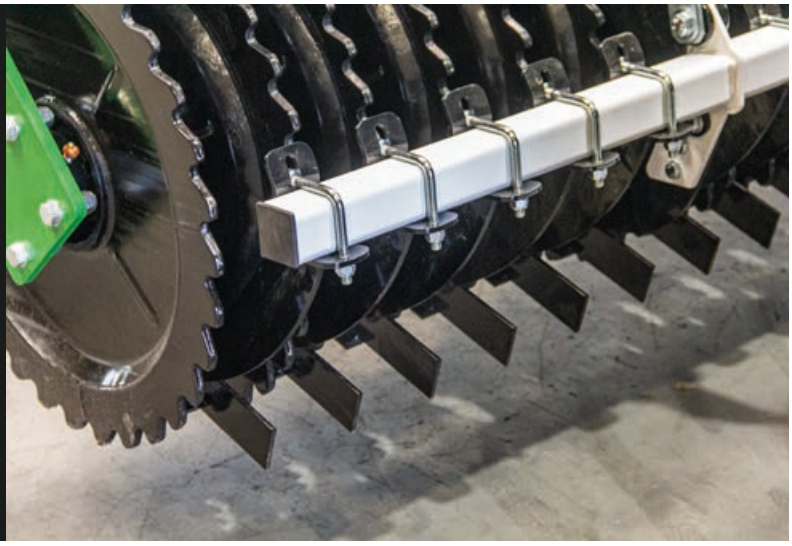





ACCES-SOIRES

- Poids additionnels variables pour une adaptation optimale de l'outil aux différents sols, tracteurs et conditions d'utilisation.
- Éclairage LED



Profondeur de travail avec vis | Profondeur de travail hydraulique

HERSE À DENTS VIBRANTES

- Permet de briser les mottes et les blocs de terre.
- Nivellement et répartition de la matière organique.
- Angle d'attaque des dents vibrantes réglable afin d'ajuster l'intensité de travail.
- Profondeur de travail réglable par vis ou de manière hydraulique en option.
- Au choix avec double ressort.

CROSS BOARD

- Nivellement de la surface du sol.
- Angle d'attaque des dents vibrantes réglable afin d'ajuster l'intensité de travail.
- Profondeur de travail réglable par vis ou de manière hydraulique en option.

HERSE À COUTEAUX

- Permet de briser les mottes et les blocs de terre.
- Profondeur de travail réglable par vis ou de manière hydraulique en option.



TORON
ROULEAU FRONTAL

Le rouleau frontal TORON – notre produit phare désormais doté d'un nouveau nom et d'un design ultra-moderne. Techniquement abouti, ayant fait ses preuves depuis des années et pensé dans les moindres détails, il revient aujourd'hui avec des innovations majeures.
Grâce à ses nombreux équipements optionnels, tels qu'un lestage additionnel, différents outils avant et le système unique d'anti-bourrage et de coupe entre les anneaux du rouleau, le TORON devient une masse avant active. Il combine émiettement, nivellement et rappui en un seul outil – pour un résultat parfait dans toutes sortes de conditions.



DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	T 250	T 300	T 350	T 400	K 400	K 450	K 500	K 600
Châssis	fixe				repliable			
Largeur de travail	2,5 m	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	6,0 m
Hauteur du châssis	Herse à couteaux (ME) : 250 mm | Herse à dents vibrantes (FZE) : 500 mm | Crossboard (CB) : 500 mm							
Nombre de dents ME | FZE | CB	20 | 13 | 13	24 | 15 | 15	28 | 17 | 17	32 | 21 | 21	32 | 21 | 21	36 | 23 | 23	40 | 25 | 25	48 | 29 | 29
Écartement des rangs	ME : 125 mm | FZE : 200 mm | CB : 200 mm							
Profondeur de travail	0 - 12 cm*							
Attelage	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Poids de base de la machine	974 kg	1.118 kg	1.350 kg	1.620 kg	2.050 kg	2.200 kg	2.350 kg	2.650 kg
Poids additionel	270 kg	270 kg	270 kg	270 kg	-	-	-	-
Poids ME | FZE | CB	160 - 270 kg	180 - 300 kg	200 - 330 kg	230 - 480 kg	280 - 590 kg	300 - 620 kg	320 - 650 kg	360 - 720 kg
Dimensions de transport	L : 2,0 m l : 2,5 m H : 1,4 m	L : 2,0 m l : 3,0 m H : 1,4 m	L : 2,0 m l : 3,5 m H : 1,4 m	L : 2,0 m l : 4,0 m H : 1,4 m	L : 2,0 m l : 3,0 m H : 2,5 m	L : 2,0 m l : 3,0 m H : 2,75 m	L : 2,0 m l : 3,0 m H : 3,0 m	L : 2,0 m l : 3,0 m H : 3,5 m

*** Les illustrations, le contenu et les informations sur les caractéristiques techniques sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.**

KERNER



Pour plus d'informations sur les différents équipements, veuillez consulter notre configurateur sur notre page internet.

KERNER MASCHINENBAU GMBH
Gewerbestraße 3
D-89344 Aislingen

Tél. +49 (0) 9075 9521-0
info@kerner-maschinenbau.de
www.kerner-maschinenbau.de

Version : septembre 2026