



KERNER



X CUT

RESTPFLANZENZERKLEINERUNG

BESONDERE MERKMALE

- **Kreuzschnitt mit Messerwalze und Wellscheibe**
- **Bodenanpassung durch Gummilagerung**
- **Heck und Frontbetrieb**
- **Lenkbock (Front)**



ANBAUART

Hier kann zwischen einem Heck- oder Frontanbau gewählt werden. Daneben gibt es auch einen kombinierten Anbaubock zur Auswahl



INTENSITÄT

Die Intensität zwischen der
Wellscheibe und der Messerwalze
kann entweder mechanisch oder
Hydraulisch verstellt werden



MESSER WALZE



Ø 400 mm
8 querliegende Schneidmesser
Gummigelagerter Rahmen
Gezogene Aufhängung
Leicht schräg angeordnete
Schneidmesser



SCHNEID SCHEIBEN

Ø 400 mm

15 cm Scheibenabstand

Gummigelagerte Paarweise

Aufhängung

Gezogene Aufhängung zur
optimalen Bodenanpassung




ZUBEHÖR

Beleuchtung

Zusatzgewichte

Abstellstützen

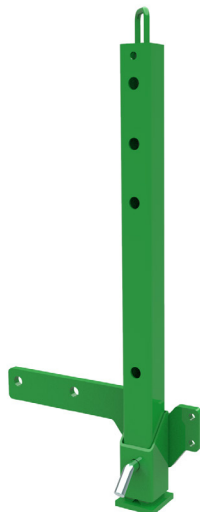

RESTPFLANZEN- ZERKLEINERUNG X-Cut

Der X-Cut Solo ist die perfekte Lösung, wenn es um die Zerkleinerung organischer Masse wie Mais-, Rapsstoppel oder Zwischenfrüchte geht. Ob in der Front oder im Heck, im Solo Einsatz oder in Kombination mit Grubber oder Scheibenegge, wird dieses Ziel schnell und wirtschaftlich erreicht.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	3.0 m 4.5 m 5.5 m 6,0m 7,5m
Arbeitstiefe	0 - 2 cm*
Anhängung	Kat. II/III
Durchmesser Wellscheiben	400 mm
Durchmesser Messerwalze	400 mm
Strichabstand	150 mm
Steuergeräte (DW)	1/2
Zusatzgewichte	380 kg - 140 kg 280 kg 280 kg
Gewicht	1250 kg 1700 kg 1780 kg 1950 kg 2.200 kg
Transportmaße Straße	L: 1.5 m x B: 3.0 m x H: 1.40 m L: 1.8 m x B: 3.0 m x H: 2.30 m L: 1.8 m x B: 3.0 m x H: 2.60 m L: 1.8 m x B: 3.0 m x H: 3.00 m L: 1.8 m x B: 3.0 m x H: 3.75 m

* Abbildungen, Inhalte und Angaben über technische Daten sind unverbindlich.



Für weitere Informationen zu den unterschiedlichen Bauteilen besuchen
sie unseren Produktkonfigurator auf der Homepage

KERNER MASCHINENBAU GMBH

Gewerbestraße 3
D-89344 Aislingen

Tel. +49 (0) 9075 9521-0
info@kerner-maschinenbau.de
www.kerner-maschinenbau.de